

# DEVELON

Chargeuses sur pneus

## DL420-7

## DL480-7



	DL420-7	DL480-7
Puissance max.	350 Ch	350 Ch
Poids opérationnel	23,4 t	26,5 t
Capacité du godet	4,3 m <sup>3</sup>	4,8 m <sup>3</sup>




DEVELON

40

DL420

DEVELON



**CHARGEUSES SUR PNEUS  
DEVELON DL420-7 ET DL480-7**

# **DÉCOUVREZ LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE MACHINES DEVELON**

**Maximisez votre productivité avec les nouvelles chargeuses sur pneus Develon DL420-7 et DL480-7.**

**Avec leur puissance exceptionnelle et leur conception parfaitement aboutie, ces machines fournissent des performances du plus haut niveau.**



**Avec la DL420-7 et la DL480-7, vous gagnez sur tous les plans**

Ses forces d'arrachement et de poussée impressionnantes facilitent la pénétration et le chargement des matériaux les plus compacts.

- Son système hydraulique à haute performance assure un travail rapide et efficace
- Son moteur Scania DC13 délivre toute la puissance qu'il vous faut tout en répondant aux normes antipollution Phase V

Grâce à la combinaison de ces qualités, cette chargeuse Develon offre une excellente force de pénétration qui garantit un remplissage complet du godet à chaque cycle.

# PERFORMANCES MAXIMALES ET CONSOMMATION MINIMALE

## PUISSANCE ÉCOLOGIQUE

La DL420-7 et la DL480-7 sont équipées d'un moteur Scania DC13 conforme aux normes antipollution Phase V. Un système d'injection à très haute pression et une régulation électronique d'une grande précision assurent une combustion parfaite et un rendement énergétique exemplaire. Le système de post-traitement de l'échappement comprend un module de réduction catalytique sélective (SCR), un oxydeur catalytique (DOC) et un filtre à particules longue durée (DPF), ce qui permet de réduire radicalement le taux d'émissions sans recourir à une recirculation de gaz d'échappement (EGR).

## GESTION EFFICACE DE LA PUISSANCE


L'opérateur dispose de 3 modes de gestion de la puissance du moteur : SAT, Standard et Power. La fonction "Power up" permet de revenir instantanément au mode de puissance supérieur, et à un étalement plus serré des rapports, en enfonçant simplement la pédale d'accélérateur à fond. La dernière génération de gestion automatique de la puissance – Situation Awareness Technology 2 (SAT 2) – surveille l'activité de la machine en permanence et ajuste la puissance du moteur en temps réel selon les conditions d'utilisation.

## TURBOPRESSEUR À GÉOMÉTRIE VARIABLE

Ce turbocompresseur optimise la pression de suralimentation sur toute l'étendue de la plage de régime moteur. Il fournit un couple plus élevé et une réactivité accrue tout en réduisant la consommation de carburant.

## ÉCONOMISEZ DU CARBURANT, ÉCONOMISEZ DE L'ARGENT

- **Ralenti automatique**  
La fonction de ralenti automatique (en équipement standard) ramène le régime du moteur au ralenti d'attente au bout de quelques secondes d'inactivité du volant, de l'accélérateur et du levier de vitesses. Cette fonction réduit les émissions sonores, facilite la communication sur le chantier et économise du carburant. Dès qu'une commande est actionnée, le régime du moteur revient automatiquement au ralenti de travail.
- **Arrêt automatique**  
Activée par l'opérateur, cette fonction arrête automatiquement le moteur lorsqu'il est resté un certain temps au ralenti (cette durée est réglable de 3 à 60 minutes).

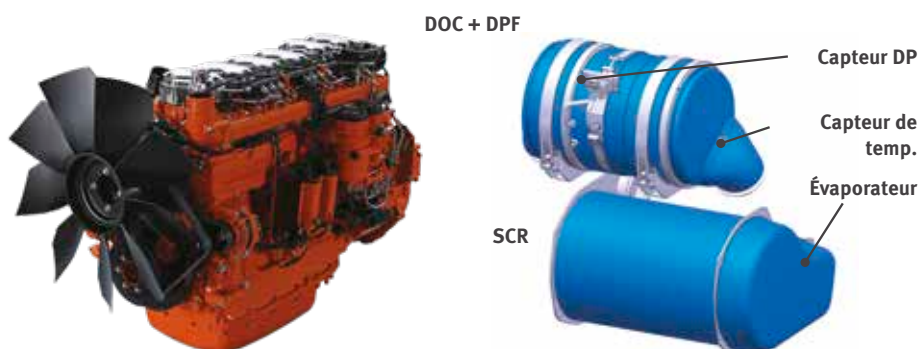



# LA FIABILITÉ – NOTRE TRADITION DEPUIS TOUJOURS

Dans votre métier, vous devez pouvoir compter sur vos machines. Chez Develon, nous plaçons la longévité et la fiabilité au cœur du développement de nos machines. Nos matériaux et nos structures sont soumis à des tests particulièrement rigoureux de résistance et d'endurance dans des conditions extrêmes.

# CONÇUES POUR TRAVAILLER DUR ET LONGTEMPS

## BOÎTE DE VITESSES

La boîte de vitesses Develon offre 5 rapports et une fonction de verrouillage automatique du convertisseur pour des performances d'accélération accrues, tout spécialement en montée. Les ratios des rapports ont été optimisés tandis que le passage des rapports souple et sans à-coups contribue à un confort de conduite remarquable. Simultanément, la transmission développe une force de traction supérieure. L'ensemble de ces qualités permet de travailler à grande vitesse en toutes conditions.

## ESSIEUX

De nouveaux essieux renforcés offrent une capacité de charge accrue.

- Le pont avant est équipé d'un blocage hydraulique automatique du différentiel. Cette solution combine une conduite facile avec une force de traction maximale grâce à un blocage à 100 %. L'opérateur peut anticiper les zones boueuses ou glissantes en activant lui-même le blocage du différentiel avec une pédale. Cette fonction réduit également les risques de dérapage et évite une usure excessive des pneus.
- Les freins à disques renforcés, immergés dans les réducteurs planétaires, garantissent une longue durée de service et un entretien facile.
- Nous proposons un système de refroidissement de l'huile des ponts pour les applications particulièrement éprouvantes. Il comprend un circuit de refroidissement indépendant avec filtre pour chacun des ponts.

## COMPOSANTS ROBUSTES ET FIABLES

Nous accordons la plus grande attention à la conception et à la fabrication de la structure de nos machines. Nous utilisons l'analyse par éléments finis (FEA) afin d'obtenir une longévité maximale des éléments fondamentaux tels que les châssis, l'articulation centrale et le groupe de travail. Puis les machines sont soumises à des tests intensifs en conditions extrêmes, en laboratoire et sur le terrain. Des analyses statistiques permanentes nous permettent d'accroître constamment la fiabilité de nos produits.

## DES PIÈCES ROBUSTES EN ACIER

Les éléments de carrosserie tels que la calandre, le capot moteur et les garde-boues sont construits en tôle d'acier. Ils sont conçus de sorte à être facilement réparables, ce qui évite de devoir les remplacer systématiquement en cas de dommages.

## ÉCHAPPEMENT

La portion interne de la conduite d'échappement est configurée de sorte à aspirer l'air du compartiment moteur pour le rejeter par la conduite externe. Cet effet de cheminée assure une extraction d'air permanente et évite que des matériaux inflammables se déposent sur les éléments brûlants du moteur.

## CYCLES DE TRAVAIL RAPIDES

Toute la gamme de chargeuses sur pneus Develon a été soigneusement conçue de sorte à obtenir un équilibre parfait entre vitesse et maniabilité – afin que vous profitiez d'une productivité optimale. Toutes les chargeuses sur pneus Develon sont équipées de pompes à débit variable. Avec une consommation de carburant minimale, l'opérateur peut accomplir les tâches les plus exigeantes tout en combinant facilement tous les mouvements du groupe de travail.

## GARDE-BOUES ENVELOPPANTS

Afin de rester propres et d'éviter les projections de boue sur les vitres comme les accidents dus à des marchepieds glissants, les chargeuses sur pneus Develon sont équipées d'origine de garde-boues enveloppants et de bavettes en caoutchouc. Des garde-boues avant extra-larges protègent le pare-brise et les vitres avant pour une visibilité optimale en toutes conditions.

## SYSTÈMES D'AIDE ACTIVE À LA CONDUITE

- Boîte de vitesses automatique à passage des rapports piloté
- Fonction de rétrogradage automatique
- Blocage hydraulique automatique du différentiel avant (HDL)
- Suspension automatique des bras de levage (LIS)
- Arrêt automatique des bras de levage
- Retour automatique du godet en position d'attaque
- Ventilateur de refroidissement à inversion automatique
- Graissage centralisé automatique
- Verrouillage automatique du convertisseur





2

3

1

4

8

9



# EFFICACITÉ ET CONFORT



1. Develon Smart Touch
2. Tableau de bord intuitif
3. Volant réglable en hauteur et en inclinaison
4. Manipulateur intégré à l'accoudeur
5. Panneau de commande
6. Porte-gobelets
7. Espaces de rangement
8. Siège grand confort avec ceinture de sécurité 3 points
9. Direction par manette électro-proportionnelle

## COLONNE DE DIRECTION RÉGLABLE

Réglable en hauteur et en inclinaison, cette colonne de direction s'ajuste à l'exacte convenance de l'opérateur pour offrir un confort de conduite optimal.

## DEVELON SMART TOUCH

- Un écran tactile de 8" (20 cm), facile à lire et utiliser, offre l'accès à toutes les fonctions de la machine
- Données machine, réglages, caméra de recul, système de pesage embarqué, climatisation, multimédia
- Fonction d'aide : les opérateurs peuvent s'informer rapidement et facilement sur toutes les fonctions de la machine sans se plonger dans le Manuel de l'Opérateur

## MANIPULATEUR ÉLECTRO-PROPORTIONNEL

Accélérez vos cycles de travail grâce au manipulateur électronique intégré à l'accoudeur droit. Avec ses réglages de sensibilité et les amortissements de fin de course, vous bénéficiez d'une maîtrise maximale et d'un confort de conduite exceptionnel. La fonction de mise à niveau automatique simplifie les tâches répétitives.

- **Retour en position d'attaque**  
Des capteurs placés sur les bras de levage et l'articulation de godet vous permettent de régler à votre guise, depuis l'intérieur de la cabine, le retour du godet en position d'attaque. Les vérins et le bord d'attaque reviennent automatiquement à la même position pour vous faciliter le travail et assurer des résultats plus réguliers.
- **Arrêt automatique des bras de levage**  
Réglez la hauteur maximale de levage lorsque vous travaillez dans des bâtiments ou d'autres zones à hauteur réduite. Il suffit de tirer le manipulateur à fond vers l'arrière pour annuler le réglage.

## DIRECTION PAR MANETTE ÉLECTRO-PROPORTIONNELLE

Restez concentré et économisez votre énergie avec la manette de direction électro-proportionnelle intégrée à l'accoudeur gauche. Cette fonction assure une conduite sans effort, tout particulièrement dans les espaces resserrés et lors des tâches répétitives. L'opérateur peut régler la sensibilité de la direction – de basse à élevée. Pour une précision de direction optimale, la sensibilité s'ajuste automatiquement en fonction de la vitesse de la machine.

## SIÈGE DE LUXE

Nouveau siège grand confort avec suspension verticale et horizontale à basse fréquence, soutien lombaire pneumatique, chauffage intégré et ceinture de sécurité 3 points (avec témoin de rappel de bouclage au tableau de bord et sur l'écran tactile 8" Develon Smart Touch).





# PRENEZ UN SIÈGE EN PREMIÈRE CLASSE !

Grâce aux commandes ergonomiques et à l'écran couleur interactif placé en pleine vue, vous disposez du contrôle total de la machine.

# MAÎTRISE TOTALE EN TOUTE SIMPLICITÉ

## CLÉ DEVELON SMART KEY

Avec nos engins de chantier, vous bénéficiez des normes et du confort du monde automobile :

- Fonction de recherche
- Eclairage d'accueil / de départ
- Ouverture de la porte à distance
- Démarrage sans clé

## SYSTÈME D'AIDE INTELLIGENT DEVELON

Suivez les recommandations du système pour augmenter facilement vos performances et réduire votre consommation de carburant. La machine surveille et analyse automatiquement les paramètres de conduite de sorte à recommander les améliorations que peuvent requérir les réglages choisis.

## CABINE SPACIEUSE

Le nouvel intérieur est plus spacieux, plus silencieux et plus confortable. Il permet à l'opérateur de rester alerte et concentré, un gage de sécurité et de productivité. Espace accru aux jambes et nouvel agencement des pédales d'accélérateur et de frein. Les espaces de rangement et l'emplacement de la glacière ont été agrandis pour une utilisation plus confortable. Climatisation plus performante, à circulation d'air optimisée, pour un environnement de travail agréable en toutes saisons.

## VISIBILITÉ

La cabine a été entièrement redessinée afin de maximiser le confort et la sécurité. Le pare-brise élargi offre une visibilité accrue sur l'avant tandis que les rétroviseurs de grande taille agrandissent le champ de vision sur l'arrière et les côtés, ce qui assure une sécurité maximale pour la machine et les personnes à proximité tout en améliorant la productivité.

## FONCTIONS AUTOMATISÉES

Gagnez du temps et simplifiez-vous la vie avec la nouvelle fonction de mise à niveau automatique du godet. Cette fonction ramène automatiquement le godet en position d'attaque depuis la position de rappel ou de déversement. L'opérateur dispose également d'une fonction d'arrêt automatique des bras de levage.

## ACCÈS FACILE, MONTÉE ET DESCENTE SANS EFFORT

Des mains courantes bien placées et des marchepieds anti-dérapants offrent un accès aisé et sûr à la cabine. La porte s'ouvre à 180 ° - et peut être verrouillée en position ouverte - de sorte à ménager la plus grande ouverture possible pour entrer et sortir de la cabine.



# PRODUCTIVITÉ ET RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE ACCRUS POUR PLUS DE BÉNÉFICES

## FORCE ET INTELLIGENCE – UNE COMBINAISON GAGNANTE !

Avec leur capacité de charge et leur hauteur de levage impressionnantes - et un couple qui leur permet d'attaquer les matériaux les plus compacts - les chargeuses sur pneus Develon font plus que pousser, charger et transporter. Elles facilitent les tâches exigeantes, rendent vos journées plus agréables et font que chaque minute de travail devient plus productive et plus rentable.

## BOOSTEZ VOTRE PRODUCTIVITÉ

- Suspension des bras de levage
- Mise à niveau automatique du godet
- Amortissements de fin de course pour des mouvements souples et parfaitement contrôlés
- Programme optimisé de passage des rapports

## SÉCURITÉ MAXIMALE

- Caméra de recul
- Mains courantes et rambardes pour une maintenance sécurisée
- Possibilité de monter jusqu'à 12 feux de travail LED
- Rétroviseurs à réglage électrique
- Ceinture de sécurité 3 points

## FAITE POUR LA POLYVALENCE

- Nouveau système de pesage embarqué Develon
- Accessoires conçus sur mesure pour de nombreuses applications
- Vaste choix de pneumatiques

## PLUS DE DISPONIBILITÉ

- Châssis massifs
- Système de graissage centralisé automatique
- Radiateur à ailettes largement espacées et ventilateur réversible
- Système de gestion de flotte DEVELON Fleet Management Web



## CONFORT DE PREMIÈRE CLASSE

La nouvelle cabine offre un espace de travail conçu autour de l'opérateur avec une visibilité panoramique exceptionnelle. Un siège grand confort avec une ceinture de sécurité 3 points combine confort et sécurité de l'opérateur. Le manipulateur est entièrement intégré à l'accoudoir droit. Les rétroviseurs à réglage électrique contribuent également au confort de l'opérateur.



## "TOUT EN UN" POUR DES PERFORMANCES ACCRUES

Toutes les fonctions importantes sont directement accessibles par l'écran Develon Smart Touch :

- Réglages de la machine
- Caméra de recul
- Autoradio
- Chauffage, ventilation, climatisation
- Système de pesage embarqué
- Système d'aide intelligent Develon

## RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE ACCRU

La DL420-7 et la DL480-7 reçoivent un nouveau moteur, puissant, économique et propre – sans recirculation de gaz d'échappement (EGR).

## DÉBRAYAGE AUTOMATIQUE (ICCO)

Plus de puissance moteur au système hydraulique pour un levage plus rapide de la charge ? Dans les premiers rapports, appuyez simplement sur la pédale de frein pour débrayer la transmission. Désactivez le débrayage automatique avec un contacteur au tableau de bord pour un démarrage plus souple en côte.

## TECHNOLOGIE SAT 2

Productivité maximale et rendement énergétique optimal.

## CONVERTISSEUR DE COUPLE VERROUILLABLE

La DL420-7 et la DL480-7 sont également équipées d'un convertisseur verrouillable. Lorsque la fonction de verrouillage est activée, le moteur est automatiquement connecté en prise directe avec la boîte de vitesses dès que les paramètres voulus de vitesse et de résistance à l'avancement sont réunis, et ce dès le 2<sup>ème</sup> rapport. Le glissement hydraulique inhérent au convertisseur est éliminé et la transmission reçoit l'intégralité de la puissance du moteur. Cette fonction accroît considérablement la vitesse en montée et peut réduire la consommation de carburant de 10 %.





DE



EVELON

# ENTRETIEN SIMPLIFIÉ POUR UNE DISPONIBILITÉ MAXIMALE

## GROUPE DE REFROIDISSEMENT

Un radiateur à ailettes largement espacées et un ventilateur réversible assurent des performances de refroidissement optimales, une maintenance simplifiée et une disponibilité maximale.

Les intervalles d'inversion de la rotation du ventilateur se programment tout simplement avec l'écran tactile 8" Develon Smart Touch. Le régime du ventilateur est régulé de manière à réduire la consommation de carburant et atteindre plus vite la température de fonctionnement de la machine.

## ADMISSION D'AIR

Le préfiltre cyclonique sans entretien évacue plus de 99 % des particules de 20 microns et plus avant qu'elles n'atteignent le filtre à air principal. Les intervalles de nettoyage et de remplacement des cartouches sont de ce fait considérablement allongés. S'il allonge la durée de service des cartouches filtrantes, le préfiltre cyclonique améliore également la qualité de combustion et la durée de vie du moteur.

## SYSTÈME DE GRAISSAGE CENTRALISÉ AUTOMATIQUE

La DL420-7 et la DL480-7 sont équipées d'origine d'un système de graissage centralisé automatique. Les axes sont graissés par le centre pour une répartition optimale de la graisse et une longévité accrue.

## TOUJOURS À VOS CÔTÉS

Utilisez les pièces d'origine Develon pour accroître la disponibilité et la productivité de votre machine. Develon offre également Protection+, une extension de garantie couvrant les pièces, le déplacement et la main-d'oeuvre (contactez votre concessionnaire pour de plus amples informations) et des contrats d'entretien sur mesure dans le cadre desquels votre concessionnaire s'occupera des entretiens périodiques de votre machine.

## GESTION DE VOTRE FLOTTE

Avec DEVELON Fleet Management Web, vous serez en mesure de prévenir les problèmes, planifier de manière efficace les entretiens et réduire les immobilisations de vos machines.

## UN ACCÈS SÉCURISÉ

Plusieurs mains courantes et plateformes sécurisent l'accès à la cabine et la circulation sur le dessus de la machine : l'opérateur dispose à tout instant de prises sûres et bien placées.



# ACCESSOIRES ET OPTIONS



## ATTACHES RAPIDES

Augmentez la polyvalence de votre chargeuse et passez d'un accessoire à l'autre en un rien de temps.



## FOURCHES À PALETTES

Transformez votre chargeuse en chariot élévateur et manipulez facilement des palettes.



## GODETS USAGE GÉNÉRAL ECO

Votre godet à tout faire, avec un rapport qualité / prix imbattable.

## GODETS USAGE GÉNÉRAL PERFORMANCE

### À LA DEMANDE


Construit sur demande, un godet de haute qualité pour votre chargeuse sur pneus Develon

### CONFORT D'UTILISATION

Utilisation particulièrement confortable grâce aux butées dotées d'amortisseurs en caoutchouc

### HAUTE RÉSISTANCE

Excellente résistance à l'usure : structure du godet construite à 85 % en Hardox

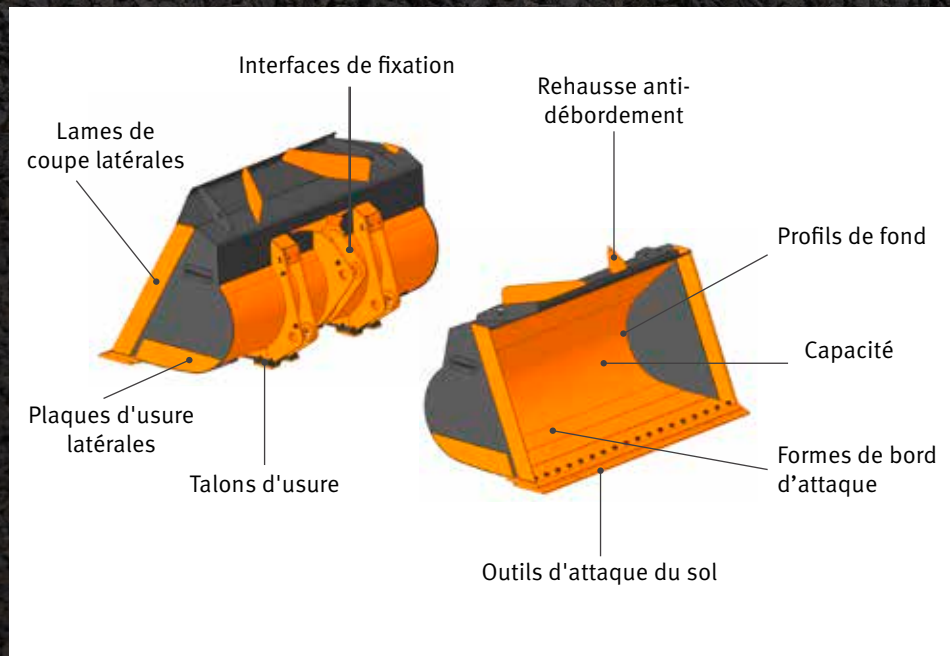



## GESTION DES CHANTIERS

## GESTION DE LA PRODUCTIVITÉ

## MAINTENANCE PRÉVENTIVE

## SERVICE PROACTIF

### TENDANCE D'UTILISATION

Total des heures d'utilisation et heures d'utilisation par mode de travail

### RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE\*

Niveau de carburant et consommation

### LOCALISATION

GPS et barrière virtuelle

### RAPPORTS

Utilisation et condition de la machine

### AVERTISSEMENTS ET ALARMES

Détection des dysfonctionnements de la machine, de la déconnexion de l'antenne et du franchissement dans le temps ou l'espace de la barrière virtuelle

### GESTION DES HUILES ET DES FILTRES

Entretien préventif par intervalle de remplacement préconisé

### TERMINAL TÉLÉMATIQUE

Le terminal est installé dans la machine et connecté à son système électronique pour lire les données.

### TÉLÉCOMMUNICATION

Develon fournit un double mode de communication (téléphonie mobile et satellite) pour maximiser la couverture de Develon Fleet Management.

### DEVELON FLEET MANAGEMENT WEB

Les utilisateurs peuvent contrôler la machine à partir de Develon Fleet Management Web.

# SYSTÈME DE PESAGE EMBARQUÉ DEVELON SMART LOAD

## SYSTÈME DE PESAGE EMBARQUÉ DEVELON SMART LOAD

Le système de pesage Develon Smart Load est idéal pour les applications requérant une mesure précise du poids du matériau dans le godet de la chargeuse. Tous les menus et réglages sont accessibles par l'écran interactif Develon Smart Touch.

Optimisez vos cycles de chargement et gagnez plus avec Develon Smart Load. Un système de pesage embarqué entièrement intégré à l'écran interactif Develon Smart Touch qui aide les opérateurs à atteindre des objectifs de charge précis.



**Chargez vous suffisamment ? Surchargez vous ? Fini de deviner combien vous avez dans le godet.**

Avec notre nouveau système de pesage embarqué, vous pouvez lire et enregistrer chacun des chargements de votre godet. Vous pouvez également optimiser chacun de vos rapports de travail en lui adjoignant un lot complet de données telles que nom de la société, type de matériau et type / immatriculation du camion.



# DEVELON SMART VIEW

## POUR DEVELON, C'EST LA SÉCURITÉ D'ABORD

Nos équipements de sécurité sont conçus et testés de sorte à répondre à vos besoins en situations réelles. Nous offrons même une paire d'yeux supplémentaires avec le système AVM de vision sur 360 ° (option) et des détecteurs d'obstacles à ultrasons.

L'opérateur peut travailler en toute confiance, surtout dans les espaces étroits ou encombrés avec une circulation importante de piétons et de machines.

## DES CHANTIERS PLUS SÛRS ET PLUS DE PRODUCTIVITÉ


Le système de vision panoramique Develon Smart View, une option disponible pour toutes les chargeuses Develon, aide l'opérateur à travailler en confiance et en sécurité, surtout dans les espaces étroits ou encombrés avec une circulation importante de piétons et de machines.

Ce système peut être combiné avec le système de godet transparent Develon pour un champ de vision sans obstruction tout autour de la machine.

Les détecteurs d'obstacles à ultrasons surveillent tout l'arrière de la machine et avertissent automatiquement l'opérateur en cas de danger au moyen d'un témoin lumineux sur l'écran interactif et d'une alarme sonore.



Un autre avantage du système de godet transparent réside dans l'efficacité de travail accrue qu'offre une vue intégrale sur l'avant, idéale pour les opérations rapides de reprise / chargement ou de transport de matériaux tels que terre, sable ou agrégats.

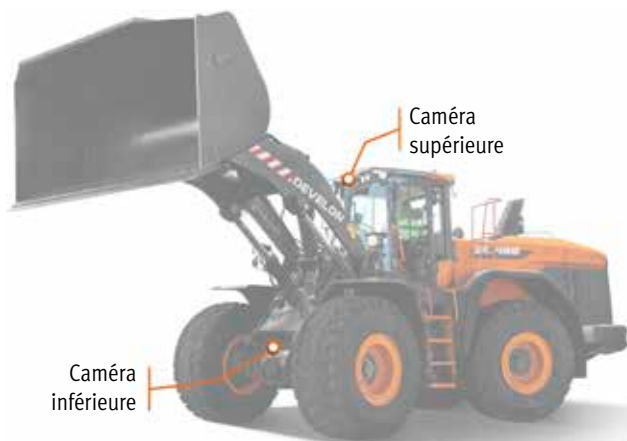

## GODET TRANSPARENT DEVELON

Le godet transparent Develon est un système totalement intégré qui permet à l'opérateur d'une chargeuse sur pneus de voir dans les angles morts devant le godet grâce à un écran placé dans la cabine.

En raison des angles morts que créent les godets sur une chargeuse, la zone devant la machine est considérée comme posant un risque élevé en terme de sécurité.

Notre système breveté enregistre les images de la zone devant la chargeuse avec deux caméras, montées en position haute et basse à l'avant de la machine, et les affiche combinées, en temps réel, sur l'écran dans la cabine en utilisant une méthode de projection courbe.

## AVANTAGES

- Sécurité
  - Niveau de sécurité opérationnelle nettement accru
  - Prévention très efficace des accidents et blessures
- Efficacité
  - Utilisation facile et intuitive
  - Plus de productivité, moins de fatigue, moins de stress
- Confort de l'opérateur accru
  - Environnement de travail plus confortable
  - Tranquillité d'esprit pour l'opérateur
- Système de haute qualité, entièrement intégré

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## MOTEUR

	DL420-7	DL480-7
Modèle	Scania DC13	
Nombre de cylindres	6	
Puissance max. (SAE J1995)	257 kW (350 Ch) à 1800 tr/min	
Couple max. (SAE J1995)	2196 N·m à 1100 tr/min	
Cylindrée	12700 cm <sup>3</sup>	
Alésage × course	130 mm × 160 mm	
Démarrreur	24 V, 6 kW	
Batteries - Alternateur	2 × 12 V, 200 Ah - 28 V, 100 A	
Filtre à air	Préfiltre cyclonique Top Spin™ Donaldson® avec filtre principal à double cartouche sèche.	
Refroidissement	Groupe de refroidissement avec ventilateur à inversion automatique pour préserver la propreté des faisceaux des radiateurs. Régulation électronique du régime du ventilateur en fonction de la température.	
Radiateur	Radiateur à ailettes largement espacées - Refroidisseur d'air d'admission / refroidisseur d'huile hydraulique / refroidisseur d'huile de boîte de vitesses.	

## ESSIEUX

	DL420-7	DL480-7
Ratio de blocage des différentiels à glissement limité	30 % (avant et arrière)	
Ratio de blocage hydraulique du différentiel avant	100 %	
Angle d'oscillation	+/- 12 °	
Pneumatiques standard	26.5 R25	

## BRAS DE LEVAGE

Cycle de chargement	DL420-7	DL480-7
Levage des bras	6 s	6,3 s
Abaissement des bras	2,7 s	
Déversement du godet	2 s	1,7 s

## CABINE

	DL420-7	DL480-7
Normes de sécurité	ROPS ISO 3471:2008 FOPS ISO 3449	
Niveaux sonores	DL420-7	DL480-7
Pression acoustique à la place de l'opérateur (ISO 6396)	71 dB	
Puissance sonore à l'extérieur de la machine (ISO 6395)	107 dB	108 dB

## BOÎTE DE VITESSES

	DL420-7	DL480-7
Type	Automatique à 5 rapports avec convertisseur verrouillable	
Convertisseur de couple	Simple étage / monophasé / stator sur roue fixe	
Vitesses de pointe en marche avant, rapports 1 - 2 - 3 - 4 - 5	7,2 / 13,6 / 19,7 / 38,3 / 40	6,2 / 11,7 / 18,4 / 26,5 / 40
Vitesses de pointe en marche arrière, rapports 1 - 2 - 3	7,2 / 13,6 / 19,7	6,2 / 11,7 / 26,5
Force de traction max.	22,4 tonnes	24,2 tonnes
Pente franchissable	51% (27°)	

## SYSTÈME HYDRAULIQUE

	DL420-7	DL480-7
Type	Système hydraulique à centre fermé et détection de charge	
Pompes principales	Deux pompes à débit variable à pistons axiaux	
Débit max.	266 L/min	476 L/min
Pression max.	315 bars	
Distributeur principal à commande électrique	Fonctions automatisées paramétrables par l'opérateur : retour du godet en position d'attaque, arrêt automatique des bras de levage à la hauteur voulue.	
Filtration	Filtre plein débit en fibre de verre (capacité 10 microns) sur le retour au réservoir.	

## VÉRINS HYDRAULIQUES

Vérins	Quantité	Alésage × diamètre de la tige × course (mm)	
		DL420-7	DL480-7
Levage	2	150 × 95 × 795	170 × 105 × 789
Godet	1	160 × 100 × 615	190 × 120 × 590

## CONTENANCES

	DL420-7	DL480-7
Réservoir de carburant	313 L	332 L
Réservoir d'AdBlue®	60 L	
Système de refroidissement (radiateur)	55 L	52 L
Huile moteur	45 L	
Essieu avant	42 L	62 L
Essieu arrière	42 L	
Système hydraulique	223 L	226 L
Réservoir d'huile hydraulique	125 L	126 L
Huile de boîte de vitesses	55 L	60 L

# ÉQUIPEMENT STANDARD ET OPTIONS

● Standard ○ Optional

## Moteur

- Post-traitement de l'échappement (DOC + DPF + SCR)
- Mise au ralenti automatique
- Arrêt moteur automatique
- Turbocompresseur à géométrie variable (VGT)
- Préfiltre cyclonique
- Technologie SAT 2
- Ventilateur réversible à régime variable, inversion programmable
- Radiateur à ailettes largement espacées

## Transmission

- Boîte de vitesses automatique à 5 rapports
- Convertisseur de couple verrouillable
- Gestion des modes de passage des rapports
- Débrayage automatique (ICCO)
- Différentiel à blocage hydraulique (HDL)
- Différentiel à glissement limité
- Refroidissement de l'huile des ponts

## Système hydraulique

- Système hydraulique à détection de charge, pompes à débit variable
- Distributeur principal à commande électrique (EMCV)
- 3<sup>ème</sup> section (auxiliaire)
- Distributeur principal

## Bras de levage

- Bras de levage standard, cinématique en Z
- Suspension hydraulique des bras de levage (LIS)
- Amortissements de fin de course bras et godet (avec EMCV uniquement)
- Mémorisation des positions
- Retour automatique du godet en position d'attaque
- Bras de levage grande hauteur, cinématique en Z

## Accessoires

- Attache rapide DEVELON
- Godets DEVELON
- Godets Performance DEVELON

## Cabine et confort de l'opérateur

- Cabine pressurisée conforme ROPS (ISO 3471:2008) / FOPS (ISO 3449)
- Siège Grammer avec suspension verticale et horizontale basse fréquence, support lombaire pneumatique, chauffage intégré et ceinture de sécurité 3 points
- Manipulateur avec contacteur AV / PM / AR et molette proportionnelle, intégré à l'accoudoir droit
- Direction par manette électro-proportionnelle intégrée à l'accoudoir gauche
- Clé DEVELON Smart Key
- Ouverture de la porte à distance

## FREINS

Double circuit de freinage avec freins immergés multidisques en métal fritté pour une longévité maximale. Système de freinage alimenté par une pompe et pressurisé par des accumulateurs. Frein de stationnement à libération hydraulique et application par ressorts, agissant sur l'arbre de transmission. Activation électronique et pression sécurisée par les accumulateurs du circuit de freinage principal. Type de frein : application par ressorts / libération par pression hydraulique. Pompe d'alimentation du circuit de freinage : à débit variable et pistons axiaux, débit 58 L/min. L'opérateur peut activer / désactiver la fonction de débrayage automatique liée à la pédale de frein grâce à un contacteur. Le même contacteur sert à régler la sensibilité de la fonction. Le système de freinage de secours est constitué par le double système de freins de service maintenu constamment sous pression par des accumulateurs.

- Ecran tactile 8" DEVELON Smart Touch regroupant toutes les fonctions
- Système d'aide intelligent DEVELON
- Rétroviseurs chauffants
- Système de surveillance télématique DEVELON Fleet Management Web
- Prise électrique 12 V
- Prise USB
- Mini-leviers pilotés
- Rétroviseurs chauffants, réglage électrique

## Sécurité

- Alarme de ceinture de sécurité
- Caméra de recul
- Mains courantes, rambardes et plateformes de maintenance
- Feu de recul à éclats
- Feux de travail LED sur la cabine (4 à l'avant + 4 à l'arrière)
- Feux de travail LED sur la cabine (6 à l'avant + 6 à l'arrière)

## Autres


- Système de graissage centralisé automatique
- 26,5 R25 (L3)
- 26,5 R25 (L4)
- 26,5 R25 (L5)
- Contrepoids additionnel
- Système de pesage embarqué DEVELON
- Godet transparent Develon
- Système de vision Develon Smart View
- Système de pesage embarqué Develon Smart Load

## Liste des accessoires\*

- Godet usage général Eco, fixation directe sur axes  
4,3 m<sup>3</sup>, largeur 3,20 m, dents (DL420-7)  
4,5 m<sup>3</sup>, largeur 3,20 m, contre-lame boulonnée (DL420-7)  
4,8 m<sup>3</sup>, largeur 3,30 m, dents (DL480-7)  
5,0 m<sup>3</sup>, largeur 3,30 m, contre-lame boulonnée (DL480-7)
- Godet usage général Performance, fixation directe sur axes, largeur 2,995 m  
4,0 m<sup>3</sup>, dents à une branche ITR (DL420-7)  
4,1 m<sup>3</sup>, contre-lame boulonnée (DL420-7)  
4,4 m<sup>3</sup>, dents à une branche ITR (DL420-7)  
4,5 m<sup>3</sup>, contre-lame boulonnée (DL420-7)
- Godet usage général Performance, fixation directe sur axes, largeur 3,20 m  
4,4 m<sup>3</sup>, dents à une branche ITR (DL420-7)  
4,5 m<sup>3</sup>, contre-lame boulonnée (DL420-7)
- Godet usage général Performance, fixation directe sur axes, largeur 3,30 m  
4,8 m<sup>3</sup>, dents à une branche ITR (DL480-7)  
4,9 m<sup>3</sup>, contre-lame boulonnée (DL480-7)
- Attache rapide ISO (DL420-7)
- Attache rapide GRAND MODÈLE
- Kit de commande pour attache rapide
- Fourches à palettes,  
7 t (FEM classe 4), 1,5 m, pour attache rapide ISO, largeur 1,5 m (DL420-7)  
9 t (FEM classe 5), 1,5 m, pour attache rapide ISO, largeur 1,5 m (DL420-7)  
9 t (FEM classe 5), 1,5 m, pour attache rapide GRAND MODÈLE, largeur 1,5 m (DL420-7 et DL480-7)
- Godet usage général Performance,  
4,1 m<sup>3</sup>, pour attache rapide ISO, largeur 2,995 m, contre-lame boulonnée (DL420-7)  
4,1 m<sup>3</sup>, pour attache rapide ISO, largeur 3,20 m, contre-lame boulonnée (DL420-7)  
4,6 m<sup>3</sup>, pour attache rapide GRAND MODÈLE, largeur 3,30 m, contre-lame boulonnée (DL480-7)

\* Visitez notre CONFIGURATEUR POUR CHARGEUSES SUR PNEUS pour concevoir votre godet sur mesure en fonction de votre application

# PERFORMANCES ET DIMENSIONS

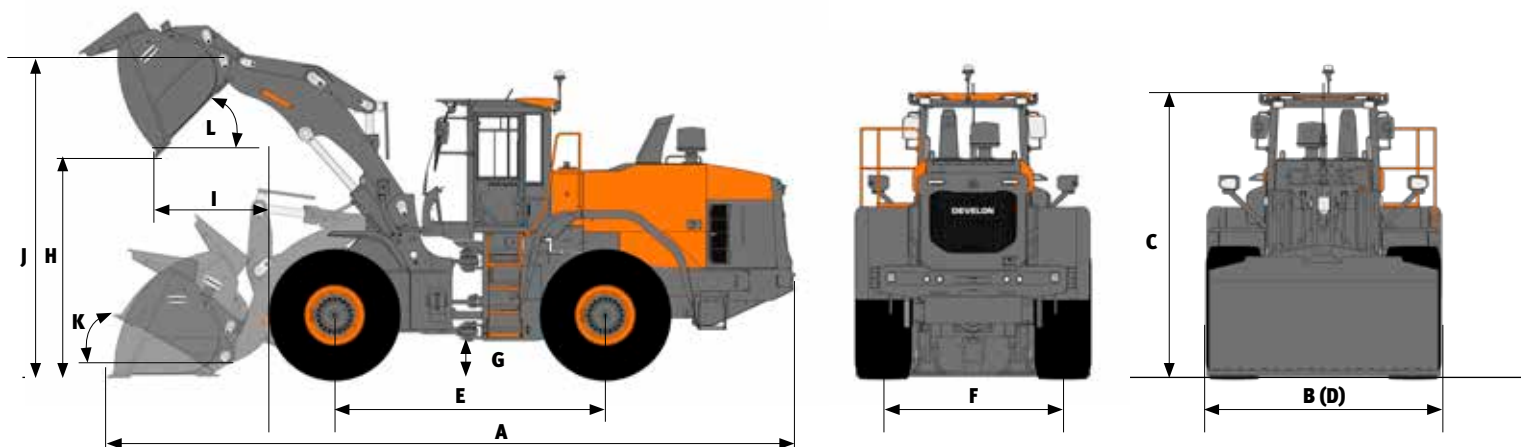

## DL420-7

Fixation sur axes	Unité	Godet Performance				Godet Eco		Bras de levage grande hauteur
		Usage normal		Reprise/chargement		Usage normal		
		4,5 m <sup>3</sup> BOCE	4,4 m <sup>3</sup> BOT	4,9 m <sup>3</sup> BOCE	4,7 m <sup>3</sup> BOT	4,3 m <sup>3</sup> BOT	4,5 m <sup>3</sup> BOCE	
Outils d'attaque du sol		Lames latérales droites	Lames latérales droites	Lames latérales convexes	Lames latérales convexes	Lames latérales droites	Lames latérales droites	
Configuration								
Capacité en dôme ISO/SAE	m <sup>3</sup>	4,5	4,4	4,9	4,7	4,3	4,5	=
Capacité à 110 % de remplissage	m <sup>3</sup>	4,9	4,8	5,3	5,2	4,8	5,0	=
B Largeur du godet	mm	3000	3000	3000	3000	3200	3200	-5
Force d'arrachement	kN	167	173	167	172	183	171	=
Charge statique de basculement (machine droite)	kg	19287	19347	19250	19310	19351	18696	-2838
Charge statique de basculement (machine braquée à 40 °)	kg	17273	17334	17235	17295	17071	16493	-2591
H Hauteur déversem. (godet à 45 °, à levage max.)	mm	2911	2719	2911	2719	2835	2990	+483
I Portée déversem. (godet à 45 °, à levage max.)	mm	1342	1503	1342	1503	1465	1320	+72
Profondeur d'attaque max.	mm	145	165	145	165	110	115	+119
J Hauteur max. au pivot de godet	mm	4265	4265	4265	4265	4265	4265	+480
Angle de rappel max. en position de transport	°	50	50	50	50	48	48	+4
Angle de rappel max. à levage max.	°	63	63	63	63	62	62	+1
K Angle de rappel max. au sol	°	44	45	44	45	43	43	+1
Angle de rappel max. à portée max.	°	59	59	59	59	59	59	=
Angle de déversement max. à portée max.	°	72	72	72	72	71	71	-10
Angle de déversement max. au sol	°	64	64	64	64	65	65	-1
L Angle de déversement max. à levage max.	°	46	46	46	46	45	45	-1
Rayon de braquage extérieur (aux pneus)	mm	6388	6388	6388	6388	6388	6388	=
Rayon de braquage extérieur (à l'angle du godet)	mm	7028	7146	7028	7146	7065	7000	+212
E Empattement	mm	3525	3525	3525	3525	3525	3525	=
D Largeur aux pneus	mm	2982	2982	2982	2982	2982	2982	=
F Voie	mm	2300	2300	2300	2300	2300	2300	=
G Garde au sol (à 12 ° d'oscillation)	mm	495	495	495	495	495	495	=
A Longueur hors tout	mm	9244	9510	9244	9510	9138	8926	+471
C Hauteur hors tout	mm	3660	3660	3660	3660	3660	3660	=
Poids opérationnel	kg	23437	23373	23494	23430	23419	23570	+585

Toutes les valeurs sont mesurées selon la norme ISO 7546, avec un bord d'attaque droit [mesures prises à la pointe des dents ou au bord de la contre-lame], des pneus 26.5 R25 (L3) et la configuration de base pour l'UE.



## DL480-7

Fixation sur axes	Unit	Godet Performance				Godet Eco		Bras de levage grande hauteur
		Usage normal		Reprise/chargement		Usage normal		
		4,8 m <sup>3</sup> BOT	5,0 m <sup>3</sup> BOCE	4,8 m <sup>3</sup> BOT	5,0 m <sup>3</sup> BOCE	4,8 m <sup>3</sup> BOT	5,0 m <sup>3</sup> BOCE	
Outils d'attaque du sol	Configuration	Lames latérales droites	Lames latérales droites	Lames latérales convexes	Lames latérales convexes	Lames latérales droites	Lames latérales droites	
Capacité en dôme ISO/SAE		m <sup>3</sup>	4,8	5,0	4,8	5,0	4,8	5,0
Capacité à 110 % de remplissage	m <sup>3</sup>	5,3	5,5	5,3	5,5	5,3	5,5	=
B Largeur du godet	mm	3300	3300	3300	3300	3300	3300	=
Force d'arrachement	kN	221	209	231	218	224	211	-9
Charge statique de basculement (machine droite)	kg	20743	20650	20769	20675	20717	20591	-4684
Charge statique de basculement (machine braquée à 40 °)	kg	18309	18215	18331	18238	18282	18155	-4139
H Hauteur déversem. (godet à 45 °, à levage max.)	mm	3045	3165	3088	3208	3017	3178	+487
I Portée déversem. (godet à 45 °, à levage max.)	mm	1494	1338	1452	1296	1469	1330	+201
Profondeur d'attaque max.	mm	58	86	58	86	95	83	+167
J Hauteur max. au pivot de godet	mm	4519	4519	4519	4519	4519	4519	+487
Angle de rappel max. en position de transport	°	48	48	48	48	49	49	+3
Angle de rappel max. à levage max.	°	67	67	67	67	67	67	-4
K Angle de rappel max. au sol	°	19	19	19	19	20	19	-3
Angle de rappel max. à portée max.	°	65	65	65	65	65	65	-4
Angle de déversement max. à portée max.	°	70	70	70	70	70	70	-6
Angle de déversement max. au sol	°	64	63	64	63	64	63	-3
L Angle de déversement max. à levage max.	°	46	46	46	46	46	46	=
Rayon de braquage extérieur (aux pneus)	mm	6483	6483	6483	6483	6483	6483	=
Rayon de braquage extérieur (à l'angle du godet)	mm	7338	7260	7310	7234	7352	7253	+296
E Empattement	mm	3550	3550	3550	3550	3550	3550	=
D Largeur aux pneus	mm	3095	3095	3095	3095	3095	3095	=
F Voie	mm	2300	2300	2300	2300	2300	2300	=
G Garde au sol (à 12 ° d'oscillation)	mm	455	455	455	455	455	455	=
A Longueur hors tout	mm	9423	9250	9363	9190	9454	9233	+602
C Hauteur hors tout	mm	3635	3635	3635	3635	3635	3635	=
Poids opérationnel	kg	26409	26504	26410	26505	26444	26573	+265


Toutes les valeurs sont mesurées selon la norme ISO 7546, avec un bord d'attaque droit [mesures prises à la pointe des dents ou au bord de la contre-lame], des pneus 26.5 R25 (L3) et la configuration de base pour l'UE.




www.agfbs.ch / Tel. 055 286 12 86

# Powered by Innovation

POUR EN  
SAVOIR PLUS :  
DL420-7



DL480-7



# DEVELON

HD Hyundai Infracore Europe s.r.o.  
IBC - Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8-Karlín  
Czech Republic

©2023 DEVELON D4600774-FR (08-23)

Certaines spécifications ne sont pas des mesures réelles. Elles sont basées sur des calculs techniques. Les spécifications contenues dans cette brochure sont fournies à titre de comparaison uniquement. Elles sont susceptibles d'être modifiées à tout moment sans préavis. Les spécifications de votre machine Develon peuvent varier en raison de variations normales dans sa conception, sa fabrication, ses conditions d'utilisation et d'autres facteurs. Les produits Develon présentés en illustration ne sont pas toujours des modèles standard.