

ARX 16-2C

RULLO COMPATTATORE TANDEM A VIBRAZIONE LEGGERO

EU Stage V / U.S. EPA Tier 4 final



UNA GRANDE COMBINAZIONE

L'Ammann ARX 16-2C è un rullo combinato che utilizza un tamburo in acciaio nella parte anteriore e pneumatici nella parte posteriore per una maggiore trazione della macchina e una migliore tenuta delle superfici.

La versione combinata si comporta bene sia sul terreno che sull'asfalto. Come altri rulli tandem leggeri, l'ARX 16-2C lavora a filo di cordoli e altri oggetti ed elimina la necessità di sforzi speciali per la compattazione dei bordi. Il rullo è alimentato da un motore Kubota. Una nuova impostazione del circuito vibratorio offre frequenze ampliate che facilitano una compattazione più rapida. Le modalità di guida intelligenti (soft/hard) proteggono gli operatori e impediscono loro di danneggiare le superfici sensibili.

USO

- Cantieri di piccole e medie dimensioni
- Strade urbane
- Marciapiedi di legno
- Lavori di riparazione nei centri di città

PRODUTTIVITÀ

Leva di guida elettronica

Il controllo di guida avanzato consente di partire e fermarsi mentre la macchina è in funzione.

Giunto articolato con oscillazione

Grande manovrabilità e contatto costante con la superficie sono due fattori fondamentali per ottenere una compattazione di qualità elevata.

Sistema di irrorazione

Sistema di filtrazione multilivello con ampio serbatoio per l'acqua in modo da prolungare gli intervalli tra i riempimenti.

ERGONOMIA

Design della piattaforma operatore

Piattaforma spaziosa con comodo sedile per il conducente.

Comandi comodi e semplici

Cruscotto con visualizzazione chiara e comandi intuitivi.

Visibilità eccezionale per l'operatore

Visibilità perfetta a 360 gradi per la massima sicurezza in cantiere.

MANUTENZIONE

Ispezione quotidiana senza attrezzi

Ispezioni quotidiane rapide e semplici.

Componenti che non richiedono manutenzione

La manutenzione richiede meno tempo e previene il danneggiamento dei componenti.

Collocazione dei punti di assistenza

I punti di assistenza e manutenzione ordinaria sono facili e veloci da raggiungere.

SPESORE MASSIMO DI STRATO PER COMPATTAZIONE CONSIGLIATO ALLE CONDIZIONI DI LAVORO OTTIMALI


	Sabbia / ghiaia	Terre mescolate	Sedimento alluvionale	Argilla	Stabilizzazione	Asfalto
ARX 16-2C	180 mm	120 mm	-	-	80 mm	60 mm

AMMANN

SPECIFICA TECNICA
 RULLO COMPATTATORE TANDEM A VIBRAZIONE LEGGERO ARX 16-2C
 EU Stage V / U.S. EPA Tier 4 final

DIMENSIONI

A	Lunghezza della macchina	2.140 mm
B	Interasse	1.475 mm
C	Altezza della macchina	2.400 mm
D	Altezza della macchina (ROPS ripiegate)	1.725 mm
E	Larghezza del rullo	900 mm
E	Larghezza dell'asse gommato	890 mm
G	Lunghezza della macchina (ROPS ripiegate)	2.330 mm
H	Altezza dal suolo	230 mm
H1	Lati liberi	370 mm
I	Diametro del rullo	580 mm
J	Spessore del guscio del rullo	13 mm
K	Larghezza della macchina (totale)	947 mm

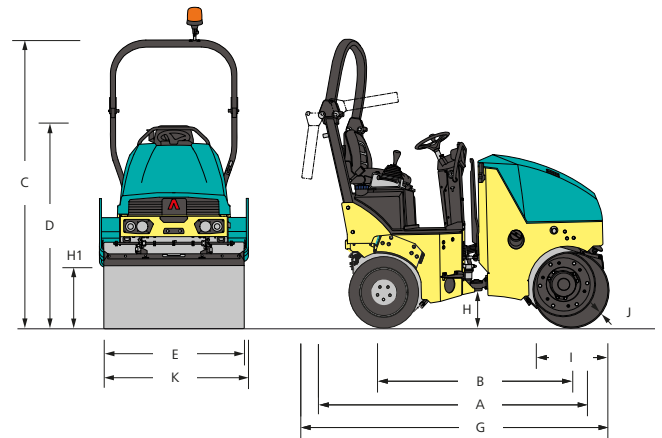

PESO E CARATTERISTICHE OPERATIVE

Peso in esercizio CECE	1.450 kg
Peso in esercizio massimo	1.600 kg
Carico lineare statico sul rullo anteriore	8 kg/cm
Raggio interno di sterzata	2140 mm
Angolo di sterzata/oscillazioni	30/6 ±°

MOTORE

Tipo motore	Kubota D1105
Classe delle emissioni	EU Stage V, U.S. EPA Tier 4 Final
Potenza secondo ISO 3046	15.6 kW (21.2 HP)
Rullo	3 rulli / 1123 cm ³
Giri nominali	2400 / 2600 rpm
Velocità di marcia	7.4 km/h
Pendenza superabile con/senza vibrazioni	30 % / 35 %

FORZE DI COMPATTAZIONE

Ampiezza I	0.5 mm
Ampiezza II	0.5 mm
Frequenza I	60 Hz
Frequenza II	70 Hz
Forza centrifuga I	20 kN
Forza centrifuga II	23 kN

VARIE INFORMAZIONI

Batteria / capacità	12/77 V/Ah
Serbatoio dell'acqua	110 l
Serbatoio antiadesivo	10 l
Serbatoio idraulico	28.5 l
Serbatoio del gasolio	24 l
Carico a ruota	183 kg
Numero delle ruote	4
Dimensione dei pneumatici	8/60-15

STANDARD

- Vibrazioni e comando anteriori e posteriori
- Sistema di irrorazione ad intervalli a polsi pressurizzato
- Circuito di spruzzatura antiadesivo
- 2 frequenze operative
- Sistema di comando con arresto d'emergenza
- Comando vibrazioni Ammann
- Gancio di sollevamento centrale
- Forature per test idraulici
- Diagnostica di bordo
- Paraurti anteriori/posteriori in gomma
- ATC - Ammann Traction Control
- Interruttore per scollegare la batteria

EQUIPAGGIAMENTO OPZIONALE

- Set CE con ROPS pieghevoli e fari di lavoro
- Fari per marcia sulla strada
- Termometro a infrarossi
- Avvisatore acustico di retromarcia
- Fari di lavoro accessori (montate ROPS)
- Faro di segnalazione
- Secondo comando a sinistra
- Bracciali
- Tagliabordi con barra a funzioni multiple
- Olio idraulico biodegradabile
- Rulli in linea retta
- Colore personalizzato
- Tettuccio di protezione in tela
- Servicelink