


eATR 68

PILONNEUSE

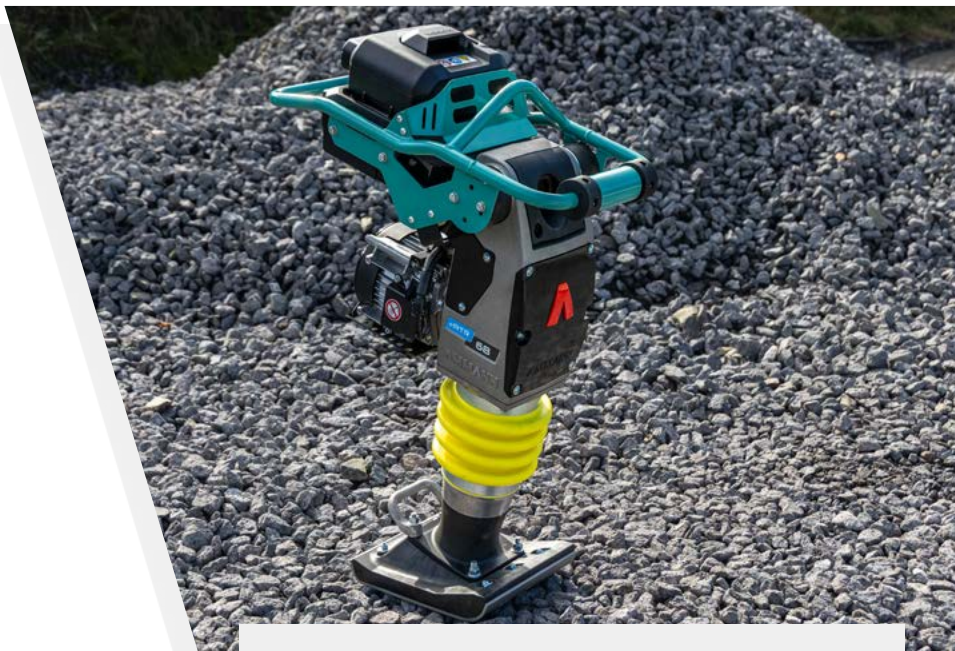

APPLICATIONS

- Compactage de tranchée
- Remblayage
- Conduites
- Fondations
- Réparation de routes
- Espaces confinés

HIGHLIGHTS

eMission

- Une machine sans émission réduit l'impact écologique
- Alimentation par batterie
- Efficacité/économie maximale
- Travailler dans des espaces confinés
- Respecter toutes les normes d'émission

Battery

- Longue durée
- Échanges rapides
- Chargement sûr, rapide et simple
- Échangeable avec les Ammann ePlaques

Poignée à vibrations réduites

- Vibrations limitées pour l'opérateur
- Réduction de la fatigue de l'opérateur

Contrôle facile

- Démarrage/arrêt à l'aide d'un seul bouton
- La machine peut être manipulée de tous les côtés pour travailler dans des espaces restreints.
- Le timon ouvert permet de voir le pied en permanence

Ajustement flexible

- Option de semelle asymétrique pour le compactage le long des murs et des bordures
- Semelle de 280 mm en standard

Une facilité d'entretien exceptionnelle

- Composants exempts de maintenance
- Intervalles d'entretien prolongés
- Filtres à air accessibles sans outils
- Semelles résistantes à l'usure grâce à une plaque d'acier intégrée

ÉQUIPEMENT STANDARD


- Timon de guidage isolée des vibrations
- Semelle de 280 mm de haute qualité et résistante à l'usure
- Moteur électrique Honda avec bouton start/stop
- 3 niveaux de vitesse
- Conformité CE

ÉQUIPEMENT EN OPTION

- Roues de transport
- Compteur horaire
- Batterie (DP72104Z)
- Chargeur (CV7285Z)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

eATR 68

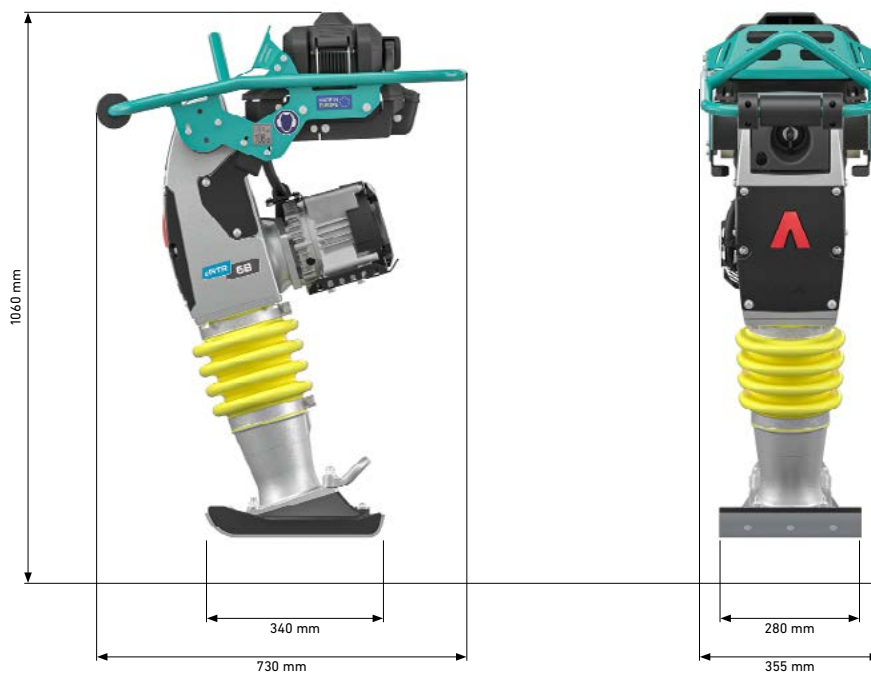

DIMENSIONS ET POIDS

POIDS DE LA MACHINE	70 kg
POIDS SUPPLÉMENTAIRE DE LA BATTERIE	6.4 kg
POIDS DU CHARGEUR	11.2 kg
LONGUEUR DE SEMELLE	340 mm
LARGEUR DE SEMELLE (STANDARD)	280 mm
LONGUEUR DE MACHINE AVEC TIMON	730 mm
HAUTEUR DE LA MACHINE	1060 mm
LARGEUR DU TIMON	355 mm

FORCES DE COMPACTAGE

VITESSE DE PERCUSSION	666 hz
HAUTEUR DE SAUT	65 mm
FORCE CENTRIFUGE MAX.	13.5 kN

MOTEUR

MOTEUR	Honda GXE 2.0
TYPE	3-phase PMSM
PUISSANCE DU MOTEUR À RPM	1.8 kW (2.4 HP) 3600

BATTERIE

BATTERIE	Honda DP72104Z
TYPE	Batterie Li-Ion
TENSION NOMINALE DU SYSTÈME	72 V(DC)
CAPACITÉ	720 Wh / 10.0 Ah
CHARGEUR COMPATIBLE	Honda CV7285Z

CHARGEUR

CHARGEUR	Honda CV7285Z
TYPE	DC Fastcharger
TENSION NOMINALE DU SYSTÈME (ENTRÉE)	100 ~ 240 V(AC)
FRÉQUENCE (ENTRÉE)	50/60 Hz
TENSION MAXIMALE DU SYSTÈME (SORTIE)	82.8 V(DC)
COURANT MAXIMAL (SORTIE)	8.5 A(DC)
BATTERIE COMPATIBLE	Honda D72104Z

AG für **B**aumaschinen Schmerikon

www.agfbs.ch / Tel. 055 286 12 86