




ENGINEERING

BUCKET SCREEN

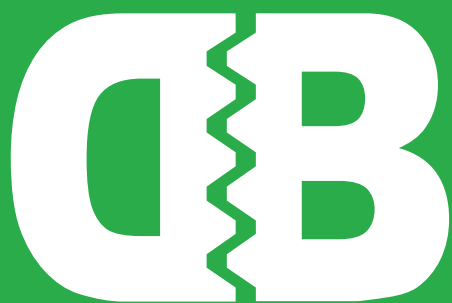


Innovative Lösungen in der Produktion von Spezialgeräten.

BUCKET SCREEN

OB
ENGINEERING





HYDRAULIK

		Bagger (Ton)	Lader (Ton)	Durchfluss	Druck	SIEBLÖFFEL		
						Gewicht	Schaufelgröße	Siebfläche
2	2-Wellen Sieblöffel					2-Wellen Sieblöffel		
	BS 04/2	1.0t ≥	N/A	60l/min	175BAR / 2540PSI	155 kg	0.05m³	300 x 400mm
	BS 06/2	1.0t ≥	N/A	60l/min	175BAR / 2540PSI	185 kg	0.07m³	300 x 560mm
	BS 08/2	1.7t ≥	N/A	60l/min	175BAR / 2540PSI	215 kg	0.09m³	300 x 760mm
	BS 10/2	1.7t ≥	N/A	60l/min	175BAR / 2540PSI	245 kg	0.12m³	300 x 960mm
3	3-Wellen Sieblöffel					3-Wellen Sieblöffel		
	BS 06/3	2.0t ≥	N/A	60l/min	175BAR / 2540PSI	270 kg	0.12m³	430 x 560mm
	BS 08/3	3.0t ≥	N/A	60l/min	175BAR / 2540PSI	310 kg	0.17m³	430 x 760mm
	BS 10/3	4.0t ≥	N/A	60l/min	175BAR / 2540PSI	360 kg	0.22m³	430 x 960mm
	BS 12/3	5.0t ≥	2.0t ≥	60l/min	175BAR / 2540PSI	410 kg	0.25m³	430 x 1160mm
	BS 14/3	7.0t ≥	3.0t ≥	60l/min	175BAR / 2540PSI	450 kg	0.30m³	430 x 1360mm
	BS 16/3	7.0t ≥	3.0t ≥	60l/min	175BAR / 2540PSI	510 kg	0.34m³	430 x 1560mm
4	4-Wellen Sieblöffel					4-Wellen Sieblöffel		
	BS 10/4	7.0t ≥	N/A	120l/min	175BAR / 2540PSI	470 kg	0.35m³	615 x 960mm
	BS 12/4	10t ≥	6.0t ≥	120l/min	175BAR / 2540PSI	510 kg	0.40m³	615 x 1160mm
	BS 14/4	13t ≥	6.0t ≥	120l/min	175BAR / 2540PSI	550 kg	0.45m³	615 x 1360mm
	BS 16/4	16t ≥	8.0t ≥	120l/min	175BAR / 2540PSI	590 kg	0.50m³	615 x 1560mm
5	5-Wellen Sieblöffel					5-Wellen Sieblöffel		
	BS 12/5	16t ≥	6.0t ≥	120l/min	175BAR / 2540PSI	740 kg	0.55m³	780 x 1160mm
	BS 14/5	16t ≥	6.0t ≥	120l/min	175BAR / 2540PSI	780 kg	0.60m³	780 x 1360mm
	BS 16/5	16t ≥	8.0t ≥	120l/min	175BAR / 2540PSI	820 kg	0.65m³	780 x 1560mm
6	6-Wellen Sieblöffel					6-Wellen Sieblöffel		
	BS 14/6	20t ≥	10t ≥	120l/min	175BAR / 2540PSI	920 kg	0.75m³	900 x 1360mm
	BS 16/6	20t ≥	10t ≥	120l/min	175BAR / 2540PSI	990 kg	0.80m³	900 x 1560mm


Bucket Screen

Sieblöffel zum Sieben von jeglichem Schüttgut.

Absiebungen von **8mm** und **16mm** möglich, beide Absiebungen sind bereits im Preis des Sieblöffels enthalten.

Hardoxbeschichtung ist Standard für die am meisten beanspruchten Teile des Löffels.

Antistick, die Antihaft-Oberfläche des Sieblöffels, für schnelleres und leichteres.

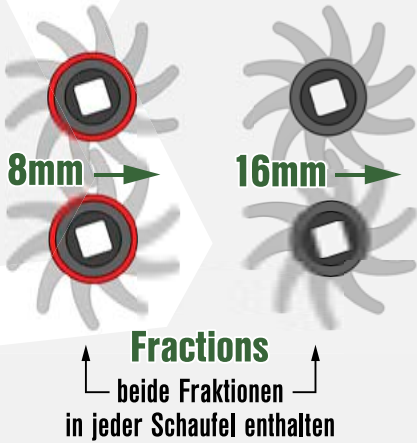

Bucket Screen

1.


Fein abgesiebte Fraktion.

2.

Überkornmaterial.



Bucket Screen




BS Sieblöffel für Radlader

3-Wellen Sieblöffel 
BS 12/3 | BS 14/3 | BS 16/3

4-Wellen Sieblöffel 
BS 12/4 | BS 14/4 | BS 16/4



Bucket Screen



BS Sieblöffel für Radlader



37+
Länder der Welt



info@dbe.sk



www.dbe.sk



+421 32 744 3828



Brnianska 2346, 911 05 Trenčín, Slowakei

v_4425

AG für **B**aummaschinen Schmerikon

www.agfbs.ch / Tel. 055 286 12 86