Serie 9

Raupenbagger

DX300LC-9

Betriebsgewicht:	32 370 kg
Motorleistung:	208 kW / 279 PS
Löffelvolumen:	1,8 m^3

DX360LC-9

Betriebsgewicht:	37 180 kg
Motorleistung:	227 kW / 304,4 PS
Löffelvolumen:	2,0 m^3

DX400HD-9

Betriebsgewicht:	42 160 kg
Motorleistung:	254 kW / 340,6 PS
Löffelvolumen:	2,2 m^3



DEVELON

DEVELON

Seit 1937 ist Develon innovativ und treibt als Südkoreas führende Marke den Wandel bei Baumaschinen voran.

Kühn
Wir gehen an die Grenzen von Leistung, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit und liefern Maschinen, die nicht nur die Erwartungen erfüllen, sondern sie übertreffen.

Intelligent
Unsere fortschrittliche Technologie und unser technisches Know-how sorgen für Effizienz, Produktivität und Nachhaltigkeit bei jeder Maschine, die wir bauen.

Kooperativ
Wir hören zu, passen uns an und entwickeln gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern innovative Lösungen, die die Branche voranbringen.

Develon: Powered by Innovation
Mit einer kühnen Vision, intelligenter Umsetzung und einem kollaborativen Ansatz ist Develon weiterhin führend – und baut die Zukunft, einen Durchbruch nach dem anderen.

Wir sind Develon.

Ein starker Name, der unser Kernziel verkörpert: uns stetig weiterzuentwickeln und einen positiven Fußabdruck in unserer Welt zu hinterlassen. Wir sind bereit, durch Innovation in die Zukunft zu gehen und die Welt mit Produkten und Lösungen auf höchstem Niveau immer wieder zu verändern.



Neues Terrain erschließen

mit den Raupenbaggern der Serie 9



Achieve the Next



↑1 000 Stunden

Unübertroffene Produktivität

- Mit bis zu 7 % mehr Motorleistung und 10 % weniger Kraftstoffverbrauch.
- Der intelligente Hydraulikhammer Smart Breaker und das integrierte Wiegesystem steigern die Effizienz und Präzision.

Intelligente Sicherheitsfunktionen

- Smart AVM ermöglicht Objekt- und Personenerkennung.
- Ein schwereres Gegengewicht und Advanced Lift Assist verbessern die Stabilität.
- Die virtuelle Wand sorgt in jeder Umgebung für sicheren Betrieb.
- E-Stop schaltet die Maschine automatisch ab, wenn eine Person in einem Umkreis von 4 Metern um den Arbeitsbereich erkannt wird.

Niedrigere Betriebskosten

- Von 500 auf 1 000 Betriebsstunden verlängerte Wartungsintervalle steigern die Produktivität und senken die langfristigen Kosten.

Mehr Komfort

- Die geräumige neue Kabine ist mit einem größeren 12,8-Zoll-Display, einem optionalen zweiten Display, einem vollelektronischen Joystick, einer verbesserten Beleuchtung und der Funktion Digital Key ausgestattet.
- Fortschrittliche Assistenzsysteme optimieren den Betrieb.
- Mit der neuen Joystick- und Daumenrad-Lenkfunktion bewegen die Fahrer den Bagger, ohne die Hände vom Joystick zu nehmen.

Die brandneuen Develon-Raupenbagger DX300LC-9, DX360LC-9 und DX400HD-9 vereinen hohe Hubkraft und Stabilität mit der erforderlichen Schwerlasttauglichkeit für anspruchsvolle Anwendungen. In der Gewichtsklasse von 32 bis 42 Tonnen bieten sie die fortschrittlichen Funktionen der Serie 9 von Develon in den Bereichen Produktivität, Sicherheit, Bedienkomfort und Vielseitigkeit.

Maschinen-leistung in Bestform

Die Raupenbagger von Develon der Serie 9 kombinieren den brandneuen, intern entwickelten DX08-Motor für Hochleistungsbetrieb mit fortschrittlichen FEH- und Smart-Assist-Funktionen für kraftstoffsparende, bedienerfreundliche Produktivität.

Die Serie 9 bietet die Flexibilität, die Leistung an jede Baustelle anzupassen. Über die gesamte Baureihe hinweg sorgen eine eigenentwickelte Schwenkvorrichtung, verschiedene Kettenplattenoptionen und ein robustes Fahrwerk für dauerhafte Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.

- **DX300LC-9:** Der DX300LC-9 wurde für die Baustellenvorbereitung, den zivilen Infrastrukturbau und den Straßenbau konzipiert und bewältigt zentrale Erdbewegungsarbeiten im 30-Tonnen-Segment. Sein 280-PS-Motor und sein Betriebsgewicht von 32 Tonnen gewährleisten eine konstante Tagesleistung.
- **DX360LC-9:** Der DX360LC-9 ist für schwere Erdbewegungsarbeiten und schnelles Beladen optimiert. Er kombiniert einen hohen Hydraulikförderstrom mit unübertroffener Stabilität im 35-Tonnen-Segment. Der serienmäßige 2,0-m^3-Löffel beschleunigt die Ladezyklen und sorgt für einen kontinuierlichen Materialumschlag.
- **DX400HD-9:** Gebaut für die härtesten Einsatzbedingungen mit branchenweit bester Leistung, hochbelastbarem Unterwagen, Ausleger und Löffelstiel, hochleistungsfähigen Auslegerhubzylindern und einem langen Radstand von 4 230 mm.

Diese langlebige, einsatzerprobte Modellreihe ist auf maximale Betriebszeit, Produktivität und Gesamtwert ausgelegt.

Produktivität › Leistungsstarker Motor › Kraftstoffsparender FEH › Wiegesystem › Smart Breaker


DEVELON
DX300


DEVELON
DX 400



Intelligentere Leistung, geringere Kosten

Mit dem neuen Develon DX08-Motor und dem fortschrittlichen FEH-System bekommen Sie das Beste, was Develon zu bieten hat – kraftvolle Leistung, Kraftstoffeinsparungen und geringeren Verschleiß bei maximaler Produktivität und Effizienz.

↑10 %

Höhere Produktivität
Der komplett neu entwickelte DX08-Motor von Develon (Stage-V-konform) beeindruckt durch seine Leistungsstärke, sein beachtliches Betriebsgewicht, seine erstklassige Reiß- und Hubkraft sowie seine Produktivität. Seine automatische Abschaltung reduziert Leerlaufzeiten und Verschleiß; die fortschrittlichen Konstruktionsverbesserungen erhöhen die Produktivität um 10 % und maximieren so die Effizienz bei jedem Einsatz.

↑10 %

Bessere Kraftstoffeffizienz
Das vollständig elektrohydraulische Steuerungssystem (FEH) mit elektronischen Pumpen, Hauptsteuerventilen (MCV) und Entlastungsventilen (RCV) sorgt für mehr Effizienz und hilft dabei, die Kraftstoffkosten zu senken und die Umweltbelastung zu reduzieren.

Bediener in Bestform

Sie profitieren von neuen Assistenzsystemen, die die Produktivität steigern und die Arbeit erleichtern. Diese speziell für Develon-Maschinen entwickelten Funktionen steigern die Effizienz, verringern die Ermüdung und bieten effektive Lösungen zur Leistungssteigerung.

Wiegeeinrichtung
Ein Wiegesystem erleichtert dem Fahrer die Überwachung der Produktionsmengen und die Verwaltung der Volumen und stellt sicher, dass die Muldenkipper optimal beladen werden. Durch die Vermeidung von Überladung vereinfacht es die Einhaltung der Gewichtsvorgaben und macht die Arbeit des Fahrers effizienter und stressfreier.

Smart Breaker
Smart Breaker, unser intelligenter Hydraulikhammer, verhindert Leerschlag und verringert so den Verschleiß der Maschine und ihrer Komponenten, während die Ermüdung des Fahrers minimiert wird. Mit der Auto Breaker-Funktion entfällt das ständige Drücken von Tasten, was einen reibungsloseren Betrieb gewährleistet.


Die gemessenen Leistungsverbesserungen der neuesten Serie 9 beziehen sich auf die vorherige Serie 7.

Sicherheit weitergedacht

Mit fortschrittlichen, von der Automobilindustrie inspirierten Technologien setzt Develon neue Sicherheitsstandards und bringt Innovation und Zuverlässigkeit in die Baubranche.

Von Smart AVM, das eine 360-Grad-Rundumsicht auf die Baustelle ermöglicht, über E-Stop, ein von der Automobilindustrie inspiriertes aktives Sicherheits- und Notbremssystem, bis hin zu Advanced Lift Assist, das die Hubkraft und potenzielle Kippgefahren aktiv überwacht: Diese einzigartigen, marktführenden Funktionen sind darauf ausgelegt, die Sicherheit des Bedieners zu maximieren und ihm ein beruhigendes Gefühl zu vermitteln – unabhängig davon, wie anspruchsvoll die Baustelle ist.

Sicherheit › Smart AVM und HDS › Integrierter E-Stop › Virtuelle Wand › Advanced Lift Assist

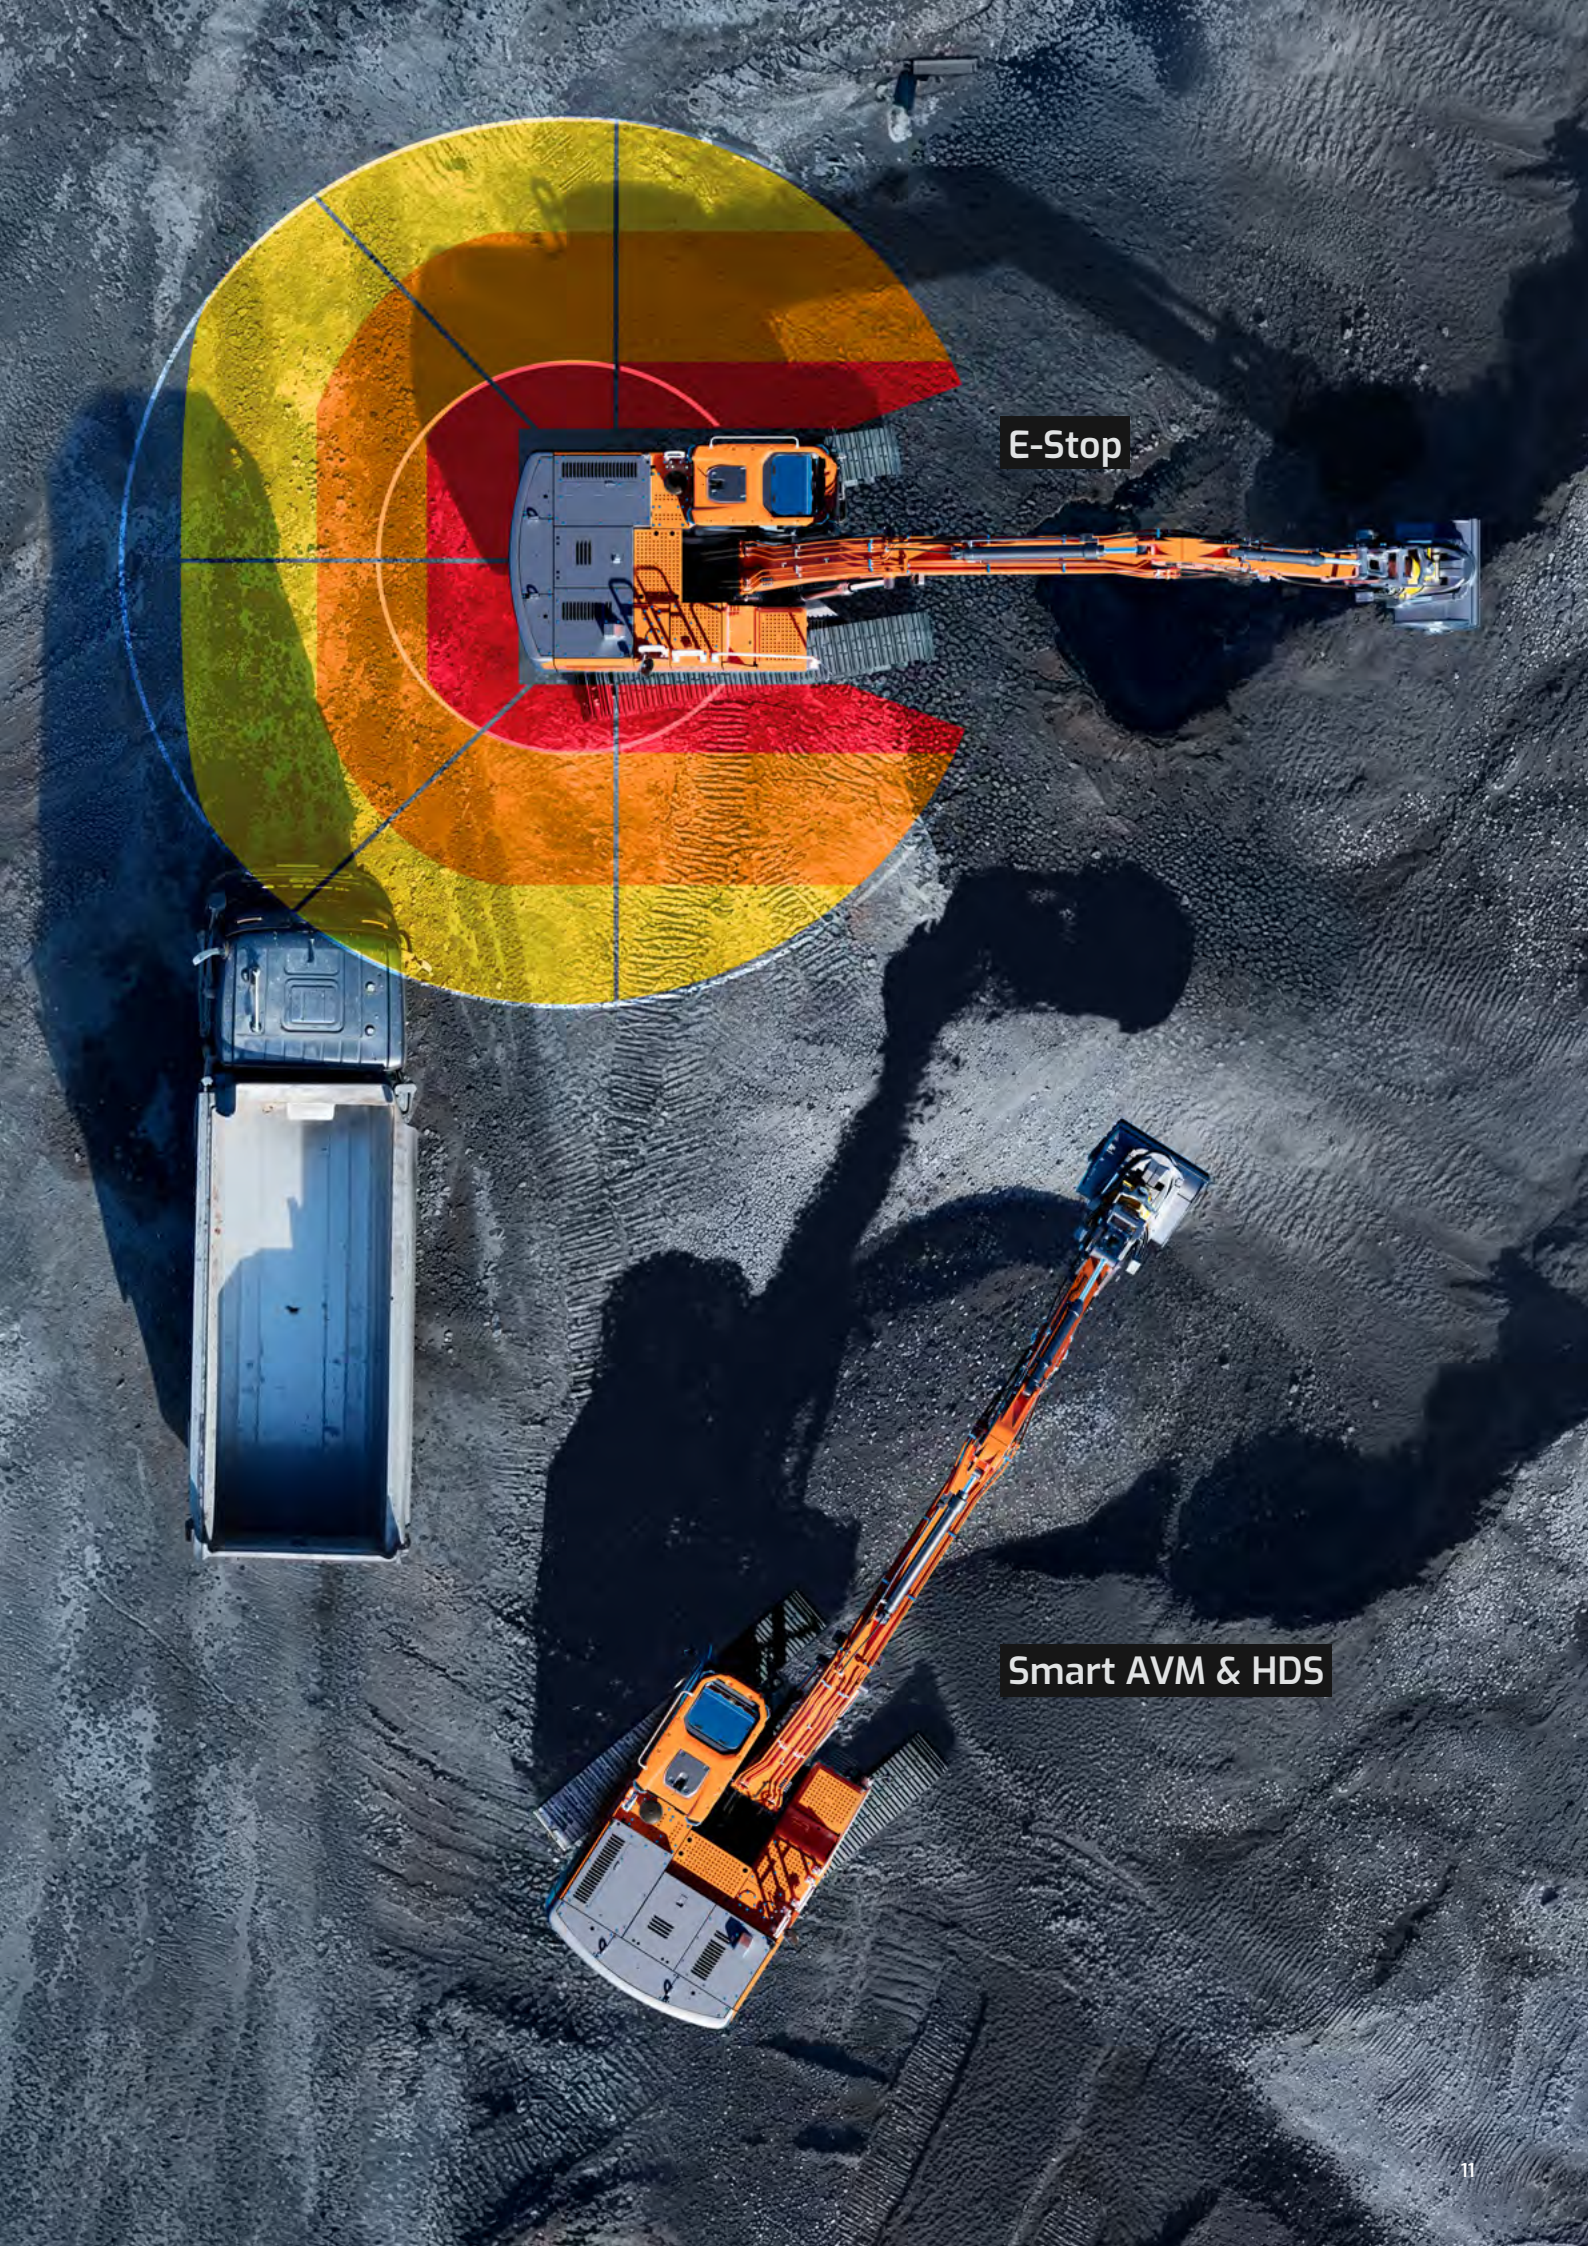
E-Stop
Smart AVM & HDS

Schützen, was wirklich zählt

Bei den Maschinen von Develon steht die Sicherheit an erster Stelle, mit intelligenten Funktionen, die Sie bei jedem Schritt schützen. Dank der verbesserten Stabilität, der Gefahrenwarnungen in Echtzeit und der intuitiven Funktionen können Sie sich bei der Arbeit selbstbewusst und sicher fühlen.



Immer einen Schritt voraus

Smart AVM & HDS


- Smart AVM und HDS (Human Detection System) sind marktführende Systeme, die sechs Kameras, Radarsensoren und eine KI-gestützte Objekterkennung nutzen, um eine 360-Grad-Rundumsicht um die Maschine zu ermöglichen.

Integrierter E-Stop

- Unser fortschrittliches E-Stop-System hebt die Sicherheit auf der Baustelle auf eine neue Stufe – durch die Kombination des HDS (Human Detection System) mit der intuitiven Not-Aus-Technologie werden Risiken in stark frequentierten Bereichen reduziert. Mit Smart AVM und verbesserten Radarsensoren überwacht E-Stop ein Sichtfeld von 330 Grad und erkennt Objekte und Personen in einer Entfernung von bis zu 6 Metern.
- Sobald eine Person erkannt wird, gibt das System sowohl visuelle als auch akustische Warnungen an den Fahrer aus. Wenn sich die Maschine bis auf 6 Meter nähert, wird sie automatisch langsamer. Sollte sich der Abstand auf 4 Meter verringern, bringt das E-Stop-System die Maschine vollständig zum Stillstand.

Grenzen setzen

- Unsere virtuelle Wand sorgt für einen sicheren Betrieb, indem sie die Bewegung der Maschine auf bestimmte Bereiche beschränkt und das Risiko von Kollisionen verringert.
- Die Sicherheitszonen sind ideal für enge städtische Bereiche oder unterirdische Baustellen mit Hindernissen wie Drähten und Rohren, sodass die Bediener selbstbewusst arbeiten können.
- Eingestellt werden können Werte wie maximale Höhe, maximale Tiefe, maximale Reichweite und Schwenkwinkel.

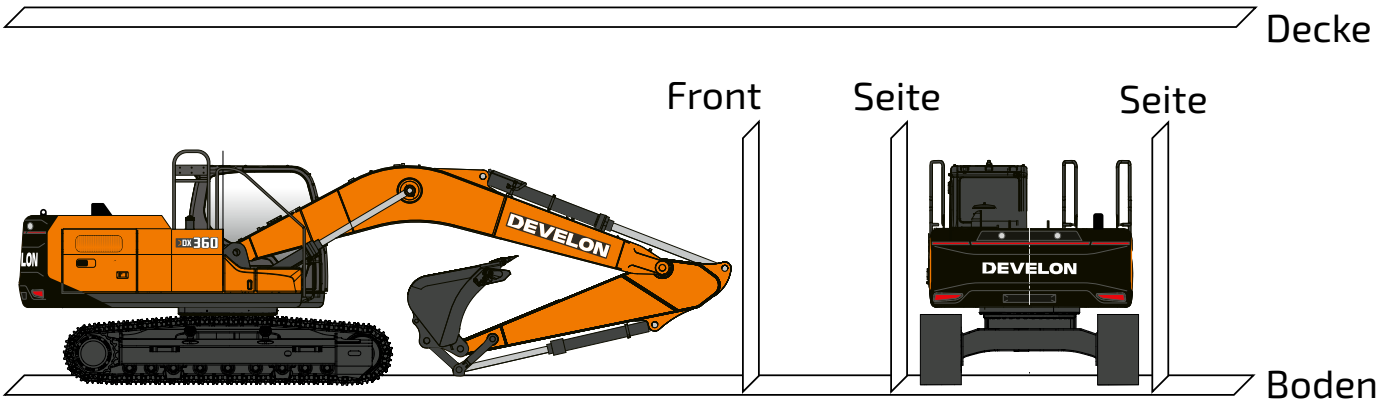



Felsenfeste Stabilität

Advanced Lift Assist

- Advanced Lift Assist verbessert die Sicherheit des Fahrers, indem es aktiv die aktuelle Hubkraft der Maschine anzeigt und den Fahrer auf mögliche Kippgefahren hinweist.
- Diese branchenweit einzigartige Funktion nutzt eine Hubkrafttabelle, um Risikobereiche auf der Anzeigetafel beim Manövrieren und an Steigungen hervorzuheben. Insbesondere für große Unternehmen mit häufigen Bedienerwechseln ist diese Funktion sehr wertvoll, da sie eine einheitliche Sicherheit für alle Maschinen gewährleistet.

Zertifizierter Kabinenschutz

- Die Kabine wurde für den Einsatz unter rauen Arbeitsbedingungen entwickelt. Sie verfügt über ROPS- und FOPS-zertifizierte Strukturen, die streng getestet wurden und alle FOPS-Standards bis Stufe 2 erfüllen – zum Schutz des Fahrers bei einem Überschlag oder herabfallenden Trümmern. Ein optionaler neuer FOGS-Schutz bietet zusätzlichen Sicherheit. Er lässt sich ohne Werkzeug um 95° öffnen, sodass die Reinigung der Frontscheibe schnell und einfach vonstattengeht.

Vielseitig, leichtgängig und einsatzbereit

Die Raupenbagger der Serie 9 stellen den Bediener in den Mittelpunkt, mit einer großräumigen, vibrationsarmen Kabine, einer intuitiven Maschinensteuerung mit anpassbaren Joysticks und intelligenter Steuerung sowie einfacher Wartung, um Komfort, Vielseitigkeit und Produktivität zu steigern.

4 Arbeitsmodi und 4 Power-Modi
Mithilfe dieser wählbaren Modi kann der Bediener die Leistung ganz einfach optimieren:

- 4 Arbeitsmodi: Einwege-, Zweiwege-, Grab- und Hebemodus, die jeweils für bestimmte Aufgaben ausgelegt sind.
- Tiltrotator-Einstellungen: zugeschnitten auf Präzision und Minimierung des Gegendrucks während des Betriebs.
- 4 Power-Modi: Eco, Standard, Power und Power Plus, alle mit Smart Power Control für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung und Kraftstoffverbrauch.


Funktion für Feinschwenken (optional)
Unsere intern entwickelte Funktion für Feinschwenken sorgt für eine gleichmäßigere Schwenkbewegung und reduziert Erschütterungen beim Anfahren oder Anhalten. Das macht den Betrieb sicherer und verhindert, dass Gegenstände vom Bagger fallen. Auch die Steuerung der Schwenkgeschwindigkeit sorgt für ein sanftes Anhalten und verhindert Ruckeln bei Richtungswechseln.

Machine Guidance 2D und Smart Control 2D (optional)
Die Systeme Machine Guidance 2D und Smart Control 2D von Develon wurden entwickelt, um Ihnen die Arbeit zu erleichtern. Sie sind auf 3D aufrüstbar und sorgen so für noch höhere Genauigkeit, reibungslosere Arbeitsabläufe und mehr Effizienz bei komplexen Aufgaben. Diese intelligenten Technologien ermöglichen eine präzise Steuerung und Neigungskontrolle, sodass Sie genauer und effizienter arbeiten können.

Bedienerkomfort und Vielseitigkeit › Machine Guidance 2D und Smart Control 2D › Neue Kabine › Mühelose Wartung


DEVELON
350



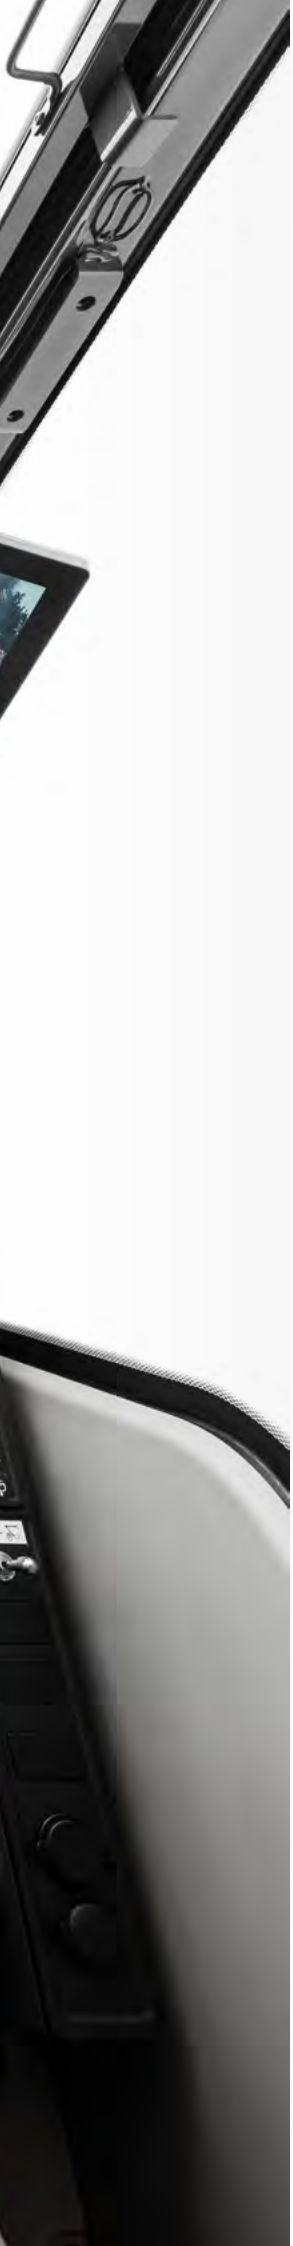

Erfolgreich durch den Tag mit Komfort

Die geräumige neue Kabine wurde für maximale tägliche Produktivität entwickelt und zeichnet sich unter anderem durch einen branchenführenden Innengeräuschpegel von 67 dB(A) aus. Die ergonomische Anordnung, die reduzierten Vibrationen und die verbesserte Sicht sorgen selbst während anspruchsvollster Schichten für eine ruhige, sichere und komfortable Arbeitsumgebung.

Neue Fahrerkabine

- Eine geräumige, vibrationsarme Kabine mit einem niedrigen Geräuschpegel von 67 dB(A), hervorragender Sicht und optimierter Beleuchtung einschließlich Umgebungslicht bietet eine komfortable Arbeitsumgebung für lange Schichten.
- Die Fahrer können das Ambiente mit 10 verfügbaren Farboptionen ganz nach ihren Vorlieben gestalten, von Vorteil besonders bei Arbeiten in den Nachtstunden. Außerdem passt sich die Beleuchtung an den gewählten Arbeitsmodus an und ermöglicht eine intuitive Aufgabenerkennung ohne Ablenkung.

Hochauflösender 12,8-Zoll-Monitor

- Das große, hochauflösende 12,8-Zoll-Display bietet dem Bediener eine ansprechende, einfach zu bedienende Oberfläche für den Zugriff auf Maschineninformationen und die Verwaltung verschiedener Funktionen.
- Der Bildschirm lässt sich an die persönlichen Vorlieben anpassen und kann für besseres Multitasking geteilt werden. Zur Steigerung der Effizienz ist auch eine Option mit zwei Bildschirmen erhältlich, die eine Aufteilung auf bis zu vier Bildschirme ermöglicht, um den Arbeitsablauf zu optimieren und die Betriebsleistung zu steigern.

Neuer Joystick

- Beim neu gestalteten Joystick lassen sich die Bedienelemente individuell anpassen – für maximalen Komfort und einfache Handhabung. Die Bewegungssteuerung wird durch Funktionen wie Joystick- und Daumenradlenkung ergänzt, zusätzlich zu den herkömmlichen Hebeln und Pedalen.
- Neue Standardeinstellungen wie Bedienerprofil, Joystick-Empfindlichkeit und Anbaugerätepriorität bieten flexible Anpassungsmöglichkeiten für jeden Bedienerstil und erleichtern die Bewältigung aller Aufgaben.


Komfortabler beheiz- und kühlbarer Sitz

- Ein beheizbarer Sitz mit integrierter Kühlfunktion sorgt für ultimativen Komfort bei langen Arbeitsschichten.

Digital Key (optional)

- Mit Bluetooth Low Energy-Technologie kann der physische Schlüssel durch Develons Digital Key mit einem sicheren, smartphone-basierten Zugang über die My Develon-App ersetzt werden. Mit Ihrem Smartphone in der Hand können Sie die Kabine entriegeln und den Motor starten – für ein nahtloseres und komfortableres Bedienerlebnis.


SKF
Use hard grease NLG
DEVELON
EVELON

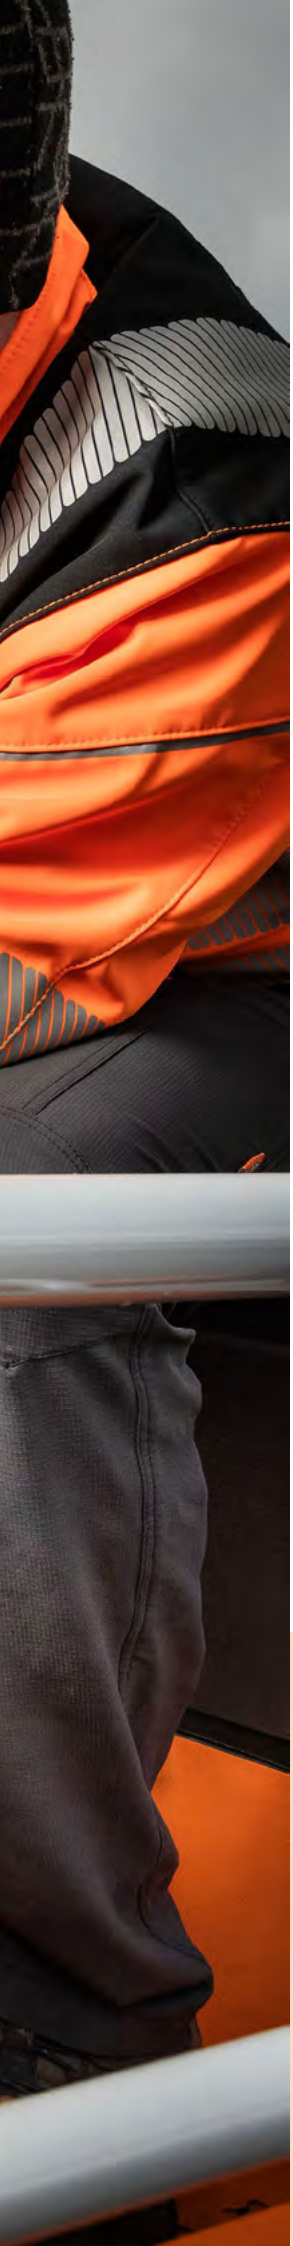

Aus Ihrer Maschine mehr herausholen

Die Maschinen von Develon sind für eine einfache Wartung konzipiert, mit verlängerten Wartungsintervallen und zugänglichen Komponenten, die Ihnen helfen, Zeit und Geld zu sparen.

Prognostik und Gesundheitsmanagement (PHM)

- Die neuesten Modelle von Develon sind mit fortschrittlicher PHM-Technologie ausgestattet, die kritische Komponenten wie Hydrauliköl, Motoröl und Hauptpumpen kontinuierlich überwacht. Dieses intelligente System sagt den Wartungsbedarf voraus und ermöglicht rechtzeitige Eingriffe, die Ausfallzeiten minimieren und Servicekosten senken.
- Dank der Ferndiagnose erhalten die Bediener Einblicke in Echtzeit und können Probleme schneller erkennen, sodass die Maschinen stets mit Höchstleistung laufen.

Mühelose Wartung

- Große Geländer, rutschfeste Trittstufen und Trittbleche sorgen für einen sicheren Zugang zum Oberwagen.
- Der Filter der Klimaanlage ist durch eine abschließbare Abdeckung leicht zugänglich, während der Batterietrennschalter ein einfaches Abklemmen bei längerer Lagerung ermöglicht.
- Die Motorteile und Filter sind für eine schnelle Wartung leicht zugänglich und verfügen über Absperrventile, um Leckagen zu vermeiden.
- Eine elektrische Förderpumpe erleichtert das Entlüften der Kraftstofffilter, während ein feinmaschiges Gitter an den Seitentüren und dem Kühler die Kühlung verbessert und den Wartungsaufwand reduziert.
- Die Schmierpunkte sind zentral angeordnet, und für zusätzlichen Komfort ist ein automatisches Schmiersystem* erhältlich.

Verlängerte Wartungsintervalle

- Develon setzt neue Maßstäbe bei längeren Wartungsintervallen und bietet einen Motoröl- und Filterwechsel alle 1 000 Betriebsstunden an. Der Wechsel des Hydrauliköls kann sogar erst nach bis zu 4 000 Betriebsstunden erfolgen, was die Ausfallzeiten minimiert und die Wartungskosten senkt. Im Gewährleistungszeitraum müssen in regelmäßigen Abständen Ölproben entnommen werden.

Wartungsintervalle

	DX300LC-9	DX360LC-9	DX400HD-9
Motoröl und Filter	1 000 Std.		
Vor-/Hauptkraftstofffilter	1 000 Std.		
Hydrauliköl-Rücklauffilter	1 000 Std.		
Klimaanlagenfilter	1 000 Std.		
Luftreiniger-Filter	2 000 Std.		
Motorkühlmittel	6 000 Std.		
Hydrauliköl	4 000 Std.		
DEF-Filter	4 500 Std. oder 3 Jahren		

** Bitte beachten Sie, dass das automatische Schmiersystem in einigen Regionen zur Serienausstattung gehören kann.*

My Develon › Management auf der Baustelle › Verwaltung der Arbeitseffizienz › Proaktiver Service › Präventives Management und Längere Betriebszeit



Maschinen von überall aus überwachen

Damit Sie dem Wettbewerb einen Schritt voraus sind, müssen Ihre Maschinen auf der Baustelle produktiver und rentabler arbeiten als die der Konkurrenz. Die Maschinen von Develon schaffen beides. Zur Gewährleistung einer hohen Investitionsrentabilität bieten wir bei jedem Modell serienmäßig mehr Premium-Funktionen an. Damit verschafft Develon Ihnen einen Wettbewerbsvorteil: Die Bediener Ihrer Maschinen arbeiten effizienter und sicherer – auch an langen Arbeitstagen.

Telematikanschluss
Ein installiertes und an die Maschine angeschlossenes Terminalgerät erfasst wichtige Maschinendaten.

Telekommunikation
Für maximale Abdeckung bietet Develon Dual-Mode-Kommunikation (Mobilfunk und Satellit).

My Develon
My Develon ist eine digitale Plattform, auf der alle Informationen zur Maschine und alle digitalen Dienste zentral zusammengefasst sowie schnell und einfach abrufbar sind. Sie bleiben immer auf dem Laufenden.

Betriebsstunden	Betriebsstunden insgesamt und Betriebsstunden nach Modus
Kraftstoffeffizienz*	Kraftstoffpegel und -verbrauch
Berichte und Standort	Betriebsbericht sowie Nutzungs-, GPS- und Geofencing-Daten
Warnungen und Alarmmeldungen	Warnungen bei defekten Maschinen, Antennenabtrennung und Überschreitung von Geofences/Zeitbarrieren
Filter- und Ölmanagement	Vorbeugende Wartung durch planmäßigen Austausch von Teilen

**Funktionen sind möglicherweise nicht in allen Modellen vorhanden. Für weitergehende Informationen zu dieser Funktion wenden Sie sich bitte an den Vertriebsmitarbeiter.*

DX300LC-9
Technische Daten

Motor

Der auf überragende Leistung und erstklassige Kraftstoffeffizienz ausgelegte, im eigenen Haus entwickelte Develon DX08-Dieselmotor erfüllt die neuesten Emissionsvorschriften der Abgasnorm Stage V. Zur Optimierung der Maschinenleistung ist der Motor mit Hochdruck-Einspritzdüsen, einem Turbolader mit Ladeluftkühler und einer elektronischen Motorsteuerung ausgestattet. Außerdem verfügt er über ein wassergekühltes 4-Takt-System und eine Common-Rail-Direkteinspritzung.

Modell	DX08
Zylinderanzahl	6
Nennleistung, netto (bei 1 800 U/min)	207 kW / 277 PS (SAE J1995)
Nennleistung, brutto (bei 1 800 U/min)	208 kW / 279 PS (SAE J1995)
Max. Drehmoment (bei 1 300 U/min)	1 230 Nm
Hubraum	7,5 l
Batterien – Lichtmaschine	2 × 12 V, 150 Ah – 24 V, 90 A

Unterwagen

Der auf Langlebigkeit ausgelegte Unterwagen zeichnet sich durch eine äußerst robuste Konstruktion aus hochwertigen Materialien aus. Alle geschweißten Konstruktionen sind auf minimale Belastung ausgelegt und gewährleisten so eine lange Lebensdauer.

- Lebensdauergeschmierte Laufrollen
- Leiträder und Antriebsritzel mit schwimmenden Dichtungen montiert
- Raupensegmente aus induktionsgehärteter Legierung mit dreifachem Steg
- Wärmebehandelte Verbindungsbolzen
- Hydraulische Raupeneinstellvorrichtung mit stoßdämpfendem Spannrad

Obere Rollen	2
Durchmesser der oberen Rolle	175 mm
Untere Rollen	9
Durchmesser der unteren Rolle	216 mm
Anzahl der Glieder und Segmente pro Seite	48
Bolzendurchmesser	44,8 mm
Gliedneigung	216 mm
Raupenspurweite Std. / schmal	2 600 / 2 400 mm
Turasabstand	4 040 mm

Raupensegment

Segmentbreite (mm)	Bodendruck (kgf/cm²)	Maschinengewicht (Tonnen)
Std. 600TG	0,62	32,3
Opt. 600DG	0,63	32,6
Opt. 700TG	0,54	32,6
Opt. 800TG	0,46	32,8
Opt. 900TG	0,43	33,0

Hydrauliksystem

Das neue Modell verfügt über ein FEH-System (vollständig elektrohydraulisch), das eine präzise Steuerung durch fortschrittliche Software ermöglicht. In Verbindung mit der Edge Cloud Computing (ECC) Plattform ermöglicht das System einfache Software-Updates aus der Ferne, sodass es immer auf dem neuesten Stand ist. Das FEH-System sammelt und analysiert Echtzeitdaten, um Effizienz und Produktivität zu optimieren und ist damit unter allen Arbeitsbedingungen intelligenter und reaktionsschneller.

Pumpen	Typ	Max. Durchflussrate	Hubraum
Haupt	Axialkolben	2 x 288 l/min	2 × 160 ml/U

Schwenkmechanismus

Der Schwenkmechanismus verfügt über einen Axialkolbenmotor, der ein 2-stufiges Planetenuntersetzungsgetriebe im Ölbad antreibt und damit ein maximales Drehmoment erzielt.

- Schwenklager: einreihiges Kugellager mit einer induktionsgehärteten Innenverzahnung
- Innenzahnrad und Ritzel: für verbesserte Haltbarkeit und reibungslosen Betrieb in Schmiermittel getaucht

Schwenkmotor

Typ	Axialkolben-Schwenkmotor
Hubraum	156,9 ml/U
Einstellung Schockventil	290 bar
Max. Durchfluss (bei 1 800 U/min)	263 l/min
Max. Ausgangsdrehmoment	724 Nm

Schwenkleistung

Max. Drehmoment (EFF = 0,81)	98,4 kN.m
Max. Geschwindigkeit (EFF = 0,98)	9,8 U/min

Löffelstiel

	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Reißkraft (Nom. / Boost, kN)
Std.-Löffelstiel	3 100	1 605	(SAE) 127 / 138, (ISO) 130 / 141
Kurzer Löffelstiel	2 500	1 540	(SAE) 154 / 167,1, (ISO) 158,3 / 171,9
Langer Löffelstiel	3 750	1 775	(SAE) 113 / 123, (ISO) 116 / 126

Löffelkraft mit Standardlöffel (Nenndruck / Boost, kN)	(SAE) 163,3 / 177,3, (ISO) 189,9 / 206,2

Kabine

Die neue Develon-Kabine bietet unübertroffenen Komfort und Produktivität. Sie zeichnet sich durch eine geräumige, ergonomische Bauweise mit hervorragender Sicht und einer individuell anpassbaren Umgebungsbeleuchtung aus. Ein hochauflösender 12,8-Zoll-Monitor bietet einfachen Zugriff auf die Funktionen der Maschine, mit Optionen für geteilte oder doppelte Bildschirme. Mit dem neu gestalteten Joystick lässt sich die Maschine individuell steuern und somit noch geschmeidiger bedienen. Der bequeme, beheizbare Sitz verfügt serienmäßig über eine Kühlfunktion. Für noch mehr Sicherheit ist die Kabine mit einem Schutzsystem gegen herabfallende Gegenstände (FOGS, ISO 10262 Stufe II und SAE J1356) ausgestattet, das sich ohne Werkzeug öffnen und schließen lässt und so die schnelle Reinigung der Frontscheibe ermöglicht.

A-bewerteter Schalldruckpegel am Fahrerplatz, LpAd (ISO 6396:2008)	Garantiert: 69 dB(A) Gemessen: 67 dB(A)
A-bewerteter Schallleistungspegel, LwAd (2000/14/EC)	Garantiert: 105 dB(A) Gemessen: 104 dB(A)

Antrieb

Jede Raupe wird von einem unabhängigen, drehmomentstarken Axialkolbenmotor mit 2 Geschwindigkeiten angetrieben, der für optimale Leistung mit einem Planetenuntersetzungsgetriebe verbunden ist. Zwei Hebel/Fußpedale garantieren komfortables Fahren, bei Bedarf mit gegenläufigem Betrieb. Der Raupenrahmen schützt den Fahrmotor, die Bremse und das Planetengetriebe. Die Mehrscheiben-Raupenbremsen sind federbelastet und werden hydraulisch gelöst, um die Maschine zuverlässig zu stoppen. Die Maschine kann auch über die neue Joystick-Lenkung gesteuert werden.

Fahrmotor

Typ	Axialkolben, 2 Geschwindigkeiten
Hubraum	282,6 / 160,8 ml/U
Einstellung Schockventil	358 bar
Max. Versorgungsdurchfluss	279,5 l/min


Fahrleistung

Fahrgeschwindigkeit (EFF = 0,98)	5,8 / 3,3 km/h
Traktionskraft (EFF = 0,81)	272 kN
Steigfähigkeit	70% (35°)

Füllmengen

Kraftstofftank	500 l
Kühlsystem	40 l
AdBlue-Tank (DEF)	72 l
Hydrauliköltank	164 l
Motoröl	35
Schwenkwerk	8,4


DX300LC-9
Abmessungen

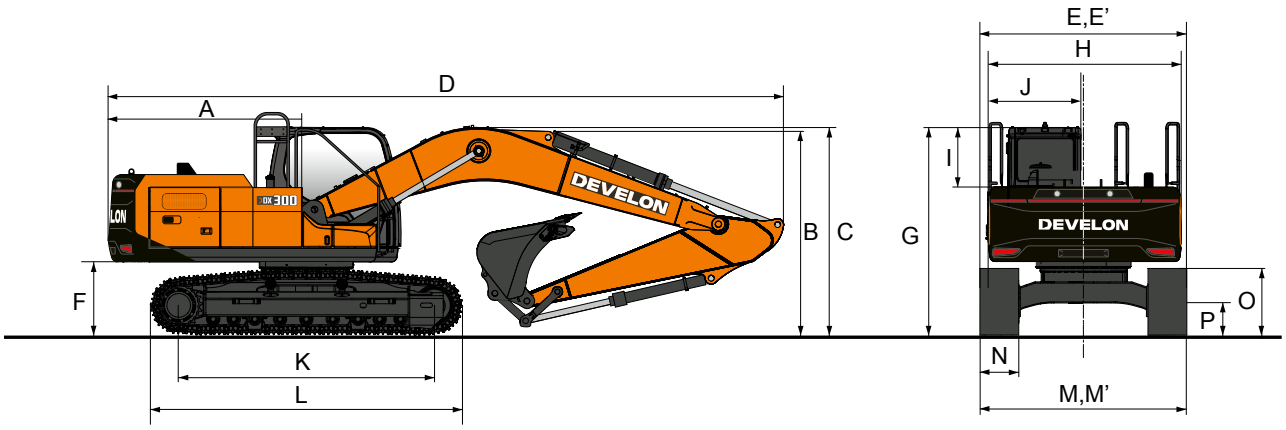

		Einheit	Ausleger und Standard-Löffelstiel 600-mm-Raupensegment mit Dreifachprofil	Standard Ausleger und langer Löffelstiel 600-mm-Raupensegment mit Dreifachprofil
Auslegerlänge		mm	6 245	
Löffelstiellänge		mm	3 100	3 750
Löffelgröße (SAE)		m^3	1,47	
Heckschwenkradius	A	mm	3 230	
Transporthöhe (Ausleger)	B	mm	3 316	3 519
Transporthöhe (Schlauch)	C	mm	3 383	3 642
Transportlänge	D	mm	10 601	10 658
Transportbreite	E, E'	mm	3 200 / 3 000	
Bodenfreiheit bis Gegengewicht*	F	mm	1 132	
Kabinenhöhe	G	mm	3 166	
Oberwagenbreite	H	mm	2 990	
Kabinenhöhe über Gehäuse	I	mm	2 559	
Kabinenbreite	J	mm	1 015	
Turasabstand	K	mm	4 040	
Gesamtlänge der Raupe	L	mm	4 946	
Unterwagenbreite	M, M'	mm	3 200 / 3 000	
Raupenbreite	N	mm	600	
Raupenhöhe*	O	mm	963	
Bodenfreiheit bis Karosserie*	P	mm	473	

** Ohne Stegplatte*

Arbeitsbereich

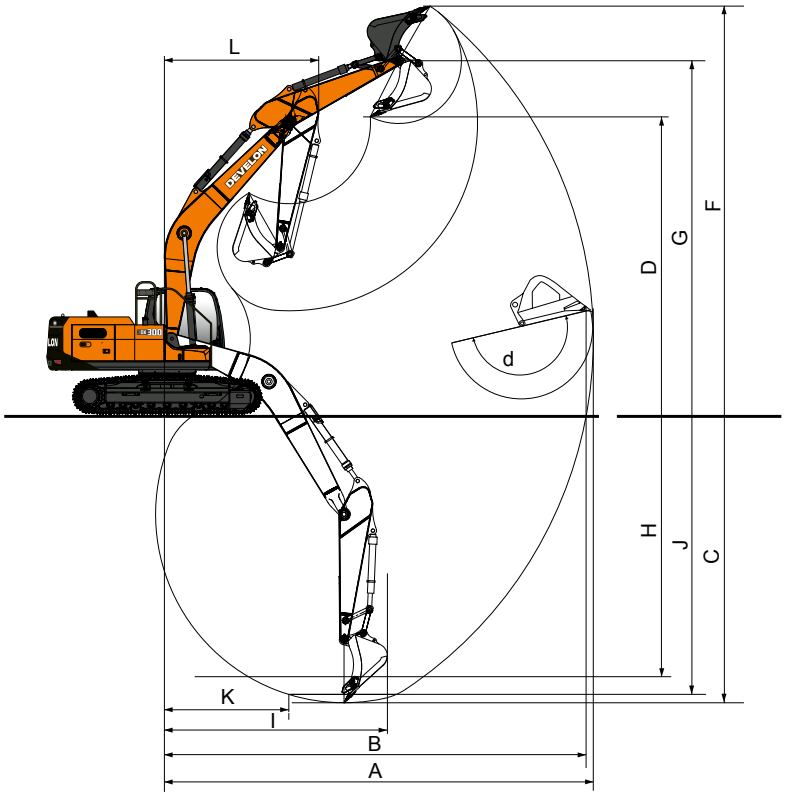

		Einheit	Ausleger und Standard-Löffelstiel 600-mm-Raupen-segment mit Dreifachprofil	Standard Ausleger und langer Löffelstiel 600-mm-Raupensegment mit Dreifachprofil	Verstellausleger und kurzer Löffelstiel 600-mm-Raupensegment mit Dreifachprofil	Verstellausleger und Standard-Löffelstiel 600-mm-Raupensegment mit Dreifachprofil	Verstellausleger und langer Löffelstiel 600-mm-Raupensegment mit Dreifachprofil
Auslegerlänge		mm	6 245		6 255		
Löffelstiellänge		mm	3 100	3 750	2 500	3 100	3 750
Löffelgröße (SAE)		m^3	1,47				
Gegengewicht		kg	5 900				
Raupentyp			Starr				
Max. Grabreichweite	A	mm	10 670	11 200	10 230	10 810	11 360
Max. Grabreichweite (Boden)	B	mm	10 480	11 020	10 030	10 620	11 180
Max. Grabtiefe	C	mm	7 280	7 930	6 380	6 980	7 590
Max. Ladehöhe	D	mm	7 300	7 420	8 440	8 920	9 280
Max. Grabhöhe	F	mm	10 210	10 290	11 520	12 010	12 360
Max. Löffelbolzenhöhe	G	mm	8 850	8 960	9 990	10 470	10 830
Max. vertikale Wandtiefe	H	mm	6 180	6 610	5 270	5 900	6 460
Max. vertikaler Radius	I	mm	6 830	7 130	6 770	6 840	7 090
Max. Tiefe bis zur 8'-Linie	J	mm	7 090	7 750	6 280	6 880	7 500
Min. Radius bis zur 8'-Linie	K	mm	3 030	2 960	1 850	1 850	1 850
Min. Schwenkradius	L	mm	4 020	4 070	2 950	2 900	3 110
Löffelwinkel (Grad)	d	mm	175				

** Bei aktiviertem Power-Boost*

DX300LC-9
Hubkraft

Monoausleger ohne Löffel

Einheit: kg

A	1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9 m		Max. Reichweite (m)		
B															A

NLC-Monoausleger 6,25 m · Löffelstiel 3,1 m · Kettenplatte 600 mm · Gegengewicht 5,9 t


7,5 m													*5 600	*5 600	7,26
6,0 m							*7 150	*7 150	*7 050	6 120			*5 380	5 270	8,20
4,5 m					*9 950	*9 950	*8 320	*8 320	*7 550	5 970			*5 390	4 640	8,77
3,0 m					*13 150	12 000	*9 840	7 950	*8 330	5 760	*6 160	4 360	*5 590	4 310	9,07
1,5 m					*15 780	11 260	*11 300	7 570	*9 140	5 550	*7 000	4 270	*5 980	4 200	9,10
0,0 m					*17 040	10 910	*12 300	7 310	9 240	5 400			*6 660	4 280	8,89
-1,5 m	*7 520	*7 520	*11 440	*11 440	*17 180	10 820	*12 670	7 200	9 160	5 330			7 810	4 600	8,40
-3,0 m	*13 170	*13 170	*18 390	*18 390	*16 380	10 900	*12 280	7 220	9 220	5 380			9 080	5 300	7,59
-4,5 m			*19 840	*19 840	*14 300	11 150	*10 530	7 420					*9 750	6 940	6,32

LC-Monoausleger 6,25 m · Löffelstiel 3,1 m · Kettenplatte 600 mm · Gegengewicht 5,9 t

7,5 m													*5 600	*5 600	7,26
6,0 m							*7 150	*7 150	*7 050	6 610			*5 380	*5 380	8,20
4,5 m					*9 950	*9 950	*8 320	*8 320	*7 550	6 460			*5 390	5 030	8,77
3,0 m					*13 150	*13 150	*9 840	8 650	*8 330	6 250	*6 160	4 740	*5 590	4 680	9,07
1,5 m					*15 780	12 400	*11 300	8 250	*9 140	6 040	*7 000	4 640	*5 980	4 560	9,10
0,0 m					*17 040	12 040	*12 300	7 990	9 270	5 880			*6 660	4 660	8,89
-1,5 m	*7 520	*7 520	*11 440	*11 440	*17 180	11 950	*12 670	7 880	9 190	5 810			7 830	5 000	8,40
-3,0 m	*13 170	*13 170	*18 390	*18 390	*16 380	12 030	*12 280	7 900	9 240	5 860			9 100	5 780	7,59
-4,5 m			*19 840	*19 840	*14 300	12 280	*10 530	8 100					*9 750	7 570	6,32

LC-Monoausleger 6,25 m · Löffelstiel 3,1 m · Kettenplatte 800 mm · Gegengewicht 5,9 t

7,5 m													*5 600	*5 600	7,26
6,0 m							*7 150	*7 150	*7 050	6 810			*5 380	*5 380	8,20
4,5 m					*9 950	*9 950	*8 320	*8 320	*7 550	6 650			*5 390	5 190	8,77
3,0 m					*13 150	*13 150	*9 840	8 900	*8 330	6 440	*6 160	4 890	*5 590	4 840	9,07
1,5 m					*15 780	12 780	*11 300	8 510	*9 140	6 230	*7 000	4 800	*5 980	4 720	9,10
0,0 m					*17 040	12 420	*12 300	8 250	9 580	6 070			*6 660	4 810	8,89
-1,5 m	*7 520	*7 520	*11 440	*11 440	*17 180	12 330	*12 670	8 130	9 500	6 000			*7 830	5 170	8,40
-3,0 m	*13 170	*13 170	*18 390	*18 390	*16 380	12 400	*12 280	8 150	*9 420	6 050			*9 250	5 970	7,59
-4,5 m			*19 840	*19 840	*14 300	12 660	*10 530	8 350					*9 750	7 810	6,32

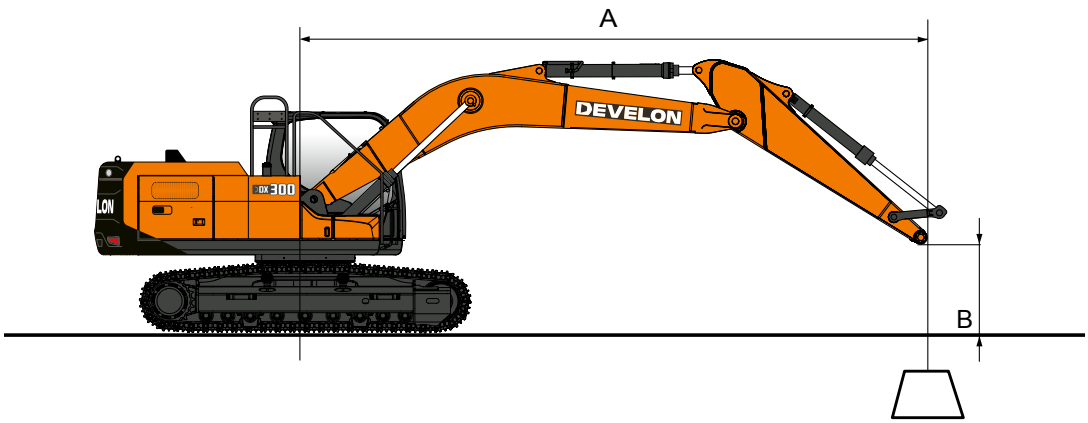

Monoausleger ohne Löffel

Einheit: kg

A	1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9,0 m		10,5 m		12,0 m		13,5 m		15,0 m		16,5 m		Max. Reichweite (m)		
B																									A
13,5 m																							*1510	*1510	12,84
12,0 m																	*1920	*1920					*1430	*1430	14,05
10,5 m																	*2440	*2440	*1390	*1390			*1380	*1380	15,01
9,0 m																	*2510	*2510	*2080	*2080			*1360	*1360	15,77
7,5 m																	*2620	*2620	*2500	2250			*1350	*1350	16,36
6,0 m															*2840	*2840	*2770	2720	*2740	2190	*1720	*1720	*1360	*1360	16,79
4,5 m													*3310	*3310	*3110	*3110	*2970	2600	*2870	2100	*2090	1700	*1390	*1390	17,07
3,0 m			*4890	*4890	*8370	*8370	*6070	*6070	*4900	*4900	*4190	*4190	*3730	*3730	*3420	3030	*3190	2460	*3030	2010	*2350	1640	*1430	*1430	17,23
1,5 m					*6990	*6990	*7530	*7530	*5810	5660	*4810	4390	*4170	3500	*3730	2830	*3430	2320	*3210	1910	*2510	1580	*1500	1430	17,25
0,0 m			*2330	*2330	*5080	*5080	*8720	6810	*6630	5130	*5390	4030	*4590	3240	*4040	2650	*3660	2190	3110	1820	*2540	1520	*1580	1410	17,13
-1,5 m	*2300	*2300	*3070	*3070	*5080	*5080	*9370	6300	*7280	4740	*5880	3740	*4960	3030	4220	2500	3550	2080	3030	1740	*2370	1470	*1690	1410	16,89
-3,0 m	*3220	*3220	*3960	*3960	*5670	*5670	*9130	6010	*7750	4490	6090	3530	4920	2870	4090	2380	3460	1990	2970	1680			*1840	1440	16,50
-4,5 m	*4150	*4150	*4940	*4940	*6570	*6570	*9730	5890	7690	4340	5950	3410	4810	2760	4000	2290	3400	1930	2930	1650			*2040	1510	15,96
-6,0 m	*5130	*5130	*6010	*6010	*7690	*7690	*10380	5870	7630	4290	5880	3350	4750	2710	3960	2250	3380	1910	2940	1660			*2310	1620	15,26
-7,5 m	*6190	*6190	*7210	*7210	*9060	*9060	*10190	5950	7660	4320	5890	3350	4760	2710	3970	2260	3400	1940					*2710	1800	14,36
-9,0 m	*7360	*7360	*8590	*8590	*10740	9520	*9750	6110	7770	4420	5970	3420	4820	2780	4040	2330							*3340	2070	13,23
-10,5 m	*8680	*8680	*10210	*10210	*11660	9910	*9010	6360	*7270	4600	*6010	3570	4960	2910									*4230	2530	11,81
-12,0 m			*12230	*12230	*9980	*9980	*7820	6710	*6320	4880	*5150	3810											*4460	3370	9,96

SLR-Monoausleger 10,2 m · Löffelstiel 7,85 m · Kettenplatte 800 mm · Gegengewicht 6,3 t

Gelenkausleger ohne Löffel

Einheit: kg

A	3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9,0 m		Max. Reichweite (m)		
B													A
10,5 m											*8 440	*8 440	3,54
9,0 m					*6 340	*6 340					*6 200	*6 200	6,02
7,5 m					*8 590	*8 590					*5 490	*5 490	7,44
6,0 m			*8 970	*8 970	*9 390	9 320	*8 410	6 490			*5 200	*5 200	8,35
4,5 m			*13 240	*13 240	*10 510	8 930	*8 750	6 320			*5 130	4 750	8,92
3,0 m			*15 540	12 870	*11 550	8 450	*9 340	6 080	*7 000	4 590	*5 230	4 430	9,20
1,5 m			*16 850	12 040	*12 300	8 020	9 300	5 860	7 080	4 500	*5 510	4 320	9,24
0,0 m			*16 650	11 680	*12 410	7 740	9 120	5 700	*6 410	4 440	*6 010	4 420	9,03
-1,5 m	*10 230	*10 230	*15 260	11 620	*11 700	7 640	9 060	5 640			*6 880	4 760	8,55
-3,0 m	*15 590	*15 590	*12 770	11 750	*9 970	7 700	*7 220	5 720			*6 590	5 510	7,75

LC-Gelenkausleger 6,25 m · Löffelstiel 3,1 m · Kettenplatte 600 mm · Gegengewicht 5,9 t

= Leistung über die Vorderseite

= Leistung über die Seite oder 360°

1. Hubkraft basierend auf ISO 10567.
2. Hubkraft überschreitet nicht 75 % der Kipplast bei Maschine auf festem, ebenem Untergrund oder 87 % der vollen Hydraulikleistung.
3. Der Hebepunkt ist der Löffeldrehpunkt des Montagebolzens am Löffelstiel (ohne Löffelmasse).
4. (*) kennzeichnet eine durch die Hydraulikleistung begrenzte Last.

DX360LC-9
Technische Daten

Motor

Der auf überragende Leistung und erstklassige Kraftstoffeffizienz ausgelegte, im eigenen Haus entwickelte Develon DX08-Dieselmotor erfüllt die neuesten Emissionsvorschriften der Abgasnorm Stage V. Zur Optimierung der Maschinenleistung ist der Motor mit Hochdruck-Einspritzdüsen, einem Turbolader mit Ladeluftkühler und einer elektronischen Motorsteuerung ausgestattet. Außerdem verfügt er über ein wassergekühltes 4-Takt-System und eine Common-Rail-Direkteinspritzung.

Modell	DX08
Zylinderanzahl	6
Nennleistung, netto (bei 1 800 U/min)	224 kW / 300,4 PS (SAE J1995)
Nennleistung, brutto (bei 1 800 U/min)	227 kW / 304,4 PS (SAE J1995)
Max. Drehmoment (bei 1 300 U/min)	1 230 Nm
Hubraum	7,5 l
Batterien – Lichtmaschine	2 × 12 V, 150 Ah – 24 V, 90 A

Unterwagen

Der auf Langlebigkeit ausgelegte Unterwagen zeichnet sich durch eine äußerst robuste Konstruktion aus hochwertigen Materialien aus. Alle geschweißten Konstruktionen sind auf minimale Belastung ausgelegt und gewährleisten so eine lange Lebensdauer.

- Lebensdauergeschmierte Laufrollen
- Leiträder und Antriebsritzel mit schwimmenden Dichtungen montiert
- Raupensegmente aus induktionsgehärteter Legierung mit dreifachem Steg
- Wärmebehandelte Verbindungsbolzen
- Hydraulische Raupeneinstellvorrichtung mit stoßdämpfendem Spannrad

Obere Rollen	2
Durchmesser der oberen Rolle	142 mm
Untere Rollen	9
Durchmesser der unteren Rolle	180 mm
Anzahl der Glieder und Segmente pro Seite	48
Bolzendurchmesser	44,75 mm
Gliedneigung	215,9 mm
Raupenspurweite Std. / schmal	2 680 / 2 400 mm
Turasabstand	4 040 mm

Raupensegment

Segmentbreite (mm)	Bodendruck (kgf/cm²)	Maschinengewicht (Tonnen)
Std. 600TG	0,71	37,180
Opt. 600DG	0,72	37,710
Opt. 700TG	0,62	37,720
Opt. 800TG	0,55	38,200
Opt. 900TG	0,50	38,500

Hydrauliksystem

Das neue Modell verfügt über ein FEH-System (vollständig elektrohydraulisch), das eine präzise Steuerung durch fortschrittliche Software ermöglicht. In Verbindung mit der Edge Cloud Computing (ECC) Plattform ermöglicht das System einfache Software-Updates aus der Ferne, sodass es immer auf dem neuesten Stand ist. Das FEH-System sammelt und analysiert Daten in Echtzeit, um die Effizienz und Produktivität zu optimieren, was es zu einem intelligenteren, reaktionsschnelleren System unter allen Arbeitsbedingungen macht.

Pumpen	Typ	Max. Durchflussrate	Hubraum
Haupt	Axialkolben	2 x 360 l/min	200 ml/U

Schwenkmechanismus

Der Schwenkmechanismus verfügt über einen Axialkolbenmotor, der ein 2-stufiges Planetenuntersetzungsgetriebe im Ölbad antreibt und damit ein maximales Drehmoment erzielt.

- Schwenklager: einreihiges Kugellager mit einer induktionsgehärteten Innenverzahnung
- Innenzahnrad und Ritzel: für verbesserte Haltbarkeit und reibungslosen Betrieb in Schmiermittel getaucht

Schwenkmotor

Typ	Axialkolben
Hubraum	233,1 ml/U
Einstellung Schockventil	294 bar
Max. Durchfluss (bei 1 800 U/min)	322,13 l/min
Max. Ausgangsdrehmoment	1 039 Nm

Schwenkleistung

Max. Drehmoment (EFF = 0,81)	145 kN.m
Max. Geschwindigkeit (EFF = 0,98)	9,9 U/min

Löffelstiel

	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Reißkraft (Nom. / Boost, kN)
Std.-Löffelstiel	3 200	1 939	[SAE] 173 / 183, [ISO] 177 / 183
Kurzer Löffelstiel	2 600	1 840	[SAE] 212 / 225, [ISO] 218 / 230
Langer Löffelstiel	3 950	2 164	[SAE] 147 / 155, [ISO] 149 / 158

Löffelkraft mit Standardlöffel (Nenndruck / Boost, kN)	[SAE] 220 / 232, [ISO] 245 / 259

Kabine

Die neue Develon-Kabine bietet unübertroffenen Komfort und Produktivität. Sie zeichnet sich durch eine geräumige, ergonomische Bauweise mit hervorragender Sicht und einer individuell anpassbaren Umgebungsbeleuchtung aus. Ein hochauflösender 12,8-Zoll-Monitor bietet einfachen Zugriff auf die Funktionen der Maschine, mit Optionen für geteilte oder doppelte Bildschirme. Mit dem neu gestalteten Joystick lässt sich die Maschine individuell steuern und somit noch geschmeidiger bedienen. Der bequeme, beheizbare Sitz verfügt serienmäßig über eine Kühlfunktion. Für noch mehr Sicherheit ist die Kabine mit einem Schutzsystem gegen herabfallende Gegenstände (FOGS, ISO 10262 Stufe II und SAE J1356) ausgestattet, das sich ohne Werkzeug öffnen und schließen lässt und so die schnelle Reinigung der Frontscheibe ermöglicht.

A-bewerteter Schalldruckpegel am Fahrerplatz, LpAd (ISO 6396:2008)	Garantiert: 69 dB(A) Gemessen: 68 dB(A)
A-bewerteter Schallleistungspegel, LWAd (2000/14/EC)	Garantiert: 106 dB(A) Gemessen: 105 dB(A)

Antrieb

Jede Raupe wird von einem unabhängigen, drehmomentstarken Axialkolbenmotor mit 2 Geschwindigkeiten angetrieben, der für optimale Leistung mit einem Planetenuntersetzungsgetriebe verbunden ist. Zwei Hebel/Fußpedale garantieren komfortables Fahren, bei Bedarf mit gegenläufigem Betrieb. Der Raupenrahmen schützt den Fahrmotor, die Bremse und das Planetengetriebe. Die Mehrscheiben-Raupenbremsen sind federbelastet und werden hydraulisch gelöst, um die Maschine zuverlässig zu stoppen. Die Maschine kann auch über die neue Joystick-Lenkung gesteuert werden.

Fahrmotor

Typ	Axialkolben, 2 Geschwindigkeiten
Hubraum	282,6 / 174 ml/U
Einstellung Schockventil	358 bar
Max. Versorgungsdurchfluss	330,8 l/min


Fahrleistung

Fahrgeschwindigkeit (EFF = 0,98)	3,7/6,0 km/h
Traktionskraft (EFF = 0,81)	363 / 223 kN
Steigfähigkeit	70% (35°)

Füllmengen

Kraftstofftank	600
Kühlsystem	46,75
AdBlue-Tank (DEF)	72
Hydrauliköltank	243
Motoröl	35
Schwenkwerk	15


DX360LC-9
Abmessungen

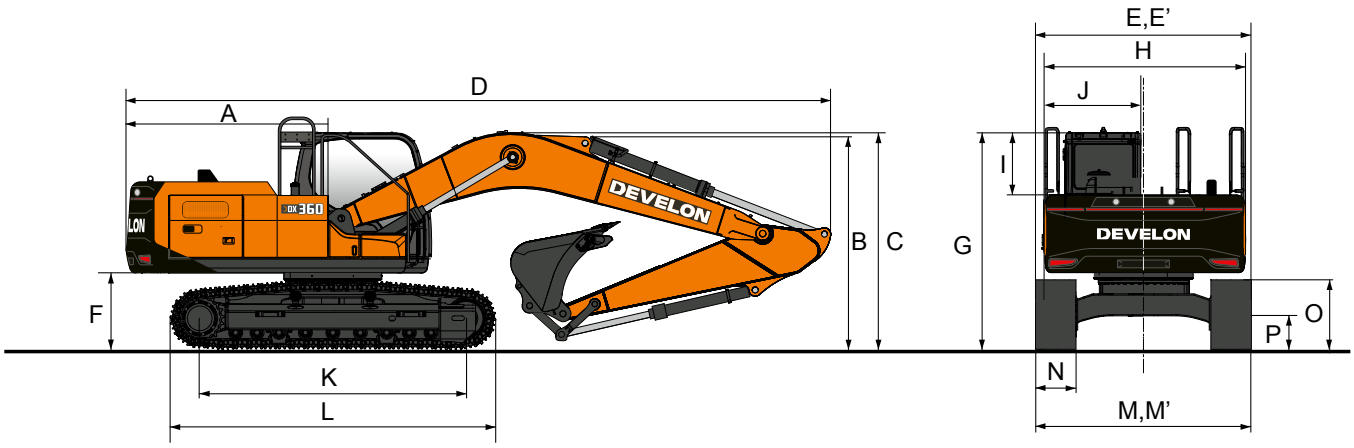

		Einheit	Ausleger und Standard-Löffelstiel 600-mm-Raupensegment mit Dreifachprofil	Standard Ausleger und langer Löffelstiel 600-mm-Raupensegment mit Dreifachprofil
Auslegerlänge		mm	6 500	
Löffelstiellänge		mm	3 200	3 950
Löffelgröße (SAE)		m^3	2,03	1,81
Heckschwenkradius	A	mm	3 530	
Transporthöhe (Ausleger)	B	mm	3 316	3 444
Transporthöhe (Schlauch)	C	mm	3 460	3 615
Transportlänge	D	mm	11 312	11 342
Transportbreite	E, E'	mm	3 280, 2 990 mit schmaler Raupe	
Bodenfreiheit bis Gegengewicht*	F	mm	1 166	
Kabinenhöhe	G	mm	3 206	
Oberwagenbreite	H	mm	2 990	
Kabinenhöhe über Gehäuse	I	mm	1 607	
Kabinenbreite	J	mm	1 015	
Turasabstand	K	mm	4 040	
Gesamtlänge der Raupe	l	mm	4 958	
Unterwagenbreite	M, M'	mm	3 280, 2 990 mit schmaler Raupe	
Raupenbreite	N	mm	600	
Raupenhöhe*	O	mm	973	
Bodenfreiheit bis Karosserie*	P	mm	472	

** Ohne Stegplatte*

Arbeitsbereich

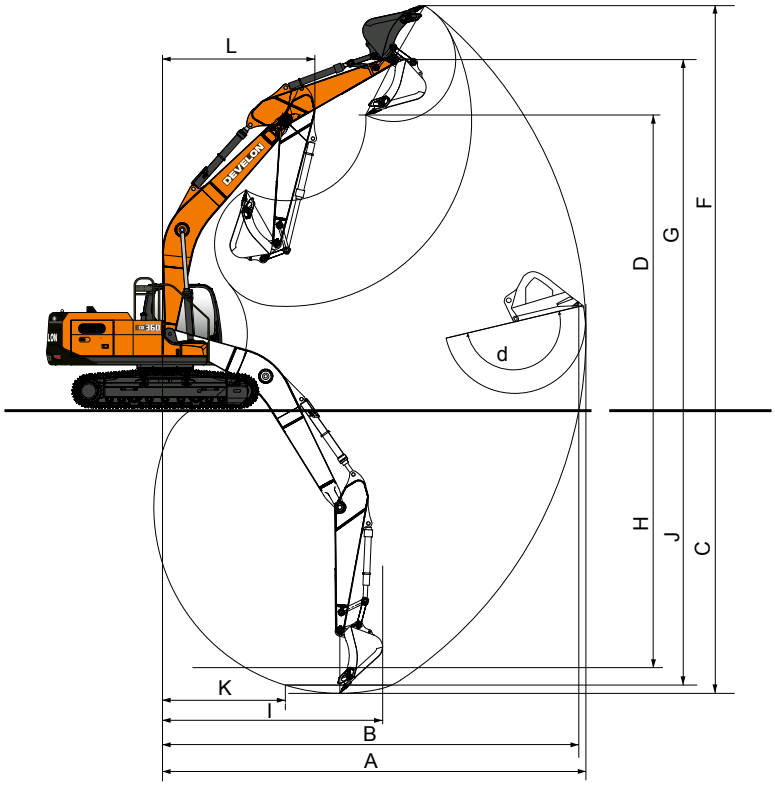

		Einheit	Ausleger und Standard-Löffelstiel 600-mm-Raupen-segment mit Dreifachprofil	Standard Ausleger und langer Löffelstiel 600-mm-Raupensegment mit Dreifachprofil	Verstellausleger und kurzer Löffelstiel 600-mm-Raupensegment mit Dreifachprofil	Verstellausleger und Standard-Löffelstiel 600-mm-Raupensegment mit Dreifachprofil	Verstellausleger und langer Löffelstiel 600-mm-Raupensegment mit Dreifachprofil
Auslegerlänge		mm	6 500		6 521		
Löffelstiellänge		mm	3 200	3 950	2 600	3 200	3 950
Löffelgröße (SAE)		m^3	2,03	1,81	1,83	1,49	1,25
Gegengewicht		kg	7 300				
Raupentyp			Starr				
Max. Grabreichweite	A	mm	11 110	11 870	10 785	11 390	12 165
Max. Grabreichweite (Boden)	B	mm	10 920	11 690	10 575	11 195	11 980
Max. Grabtiefe	C	mm	7 510	8 270	6 740	7 355	8 125
Max. Ladehöhe	D	mm	7 200	7 660	8 535	9 060	9 750
Max. Grabhöhe	F	mm	10 170	10 670	11 940	12 475	13 175
Max. Löffelbolzenhöhe	G	mm	8 840	9 300	10 250	10 775	11 465
Max. vertikale Wandtiefe	H	mm	5 820	6 760	5 260	5 945	6 750
Max. vertikaler Radius	I	mm	7 860	7 950	7 510	7 550	7 680
Max. Tiefe bis zur 8'-Linie	J	mm	7 330	8 130	6 540	7 255	8 035
Min. Radius bis zur 8'-Linie	K	mm	3 350	3 430	1 995		
Min. Schwenkradius	L	mm	4 450	4 510	3 635	3 440	3 620
Löffelwinkel (Grad)	d	°	178				

** Bei aktiviertem Power-Boost*

DX360LC-9
Hubkraft


Knickausleger · ohne Löffel

Einheit: kg

A	4,5 m		6,0 m		7,5 m		9,0 m		Max. Reichweite (m)		
B											A
NLC-Knickausleger 6,5 m · Löffelstiel 3,2 m · Raupe 600 mm · Gegengewicht 7,3 t											
9,0 m	*13 740	*13 740							*12 390	10 900	5,77
7,5 m	*13 770	*13 770	*11 690	10 370					*10 720	7 490	7,23
6,0 m	*15 050	*15 050	*12 140	10 070	*10 340	7 020			*9 630	6 040	8,16
4,5 m			*12 990	9 530	*10 690	6 790			8 870	5 280	8,73
3,0 m			*13 790	8 910	*10 980	6 490	8 320	4 910	8 290	4 890	9,02
1,5 m			*13 990	8 430	10 740	6 220	8 210	4 800	8 140	4 770	9,05
0,0 m			*13 320	8 170	*10 440	6 060			*8 090	4 880	8,82
-1,5 m	*14 220	12 290	*11 710	8 120	*9 070	6 020			*7 330	5 300	8,31
-3,0 m	*10 590	*10 590	*8 910	8 260					*6 010	*6 010	7,47

LC-Knickausleger 6,52 m · Löffelstiel 2,6 m · Raupe 600 mm · Gegengewicht 7,3 t

9,0 m	*13 740	*13 740							*12 390	12 190	5,77
7,5 m	*13 770	*13 770	*11 690	11 580					*10 720	8 370	7,23
6,0 m	*15 050	*15 050	*12 140	11 270	*10 340	7 850			*9 630	6 760	8,16
4,5 m			*12 990	10 710	*10 690	7 610			8 910	5 940	8,73
3,0 m			*13 790	10 070	*10 980	7 310	8 370	5 540	8 340	5 520	9,02
1,5 m			*13 990	9 580	10 800	7 040	8 250	5 430	8 180	5 390	9,05
0,0 m			*13 320	9 310	*10 440	6 860			*8 090	5 530	8,82
-1,5 m	*14 220	14 180	*11 710	9 260	*9 070	6 830			*7 330	6 000	8,31
-3,0 m	*10 590	*10 590	*8 910	*8 910					*6 010	*6 010	7,47

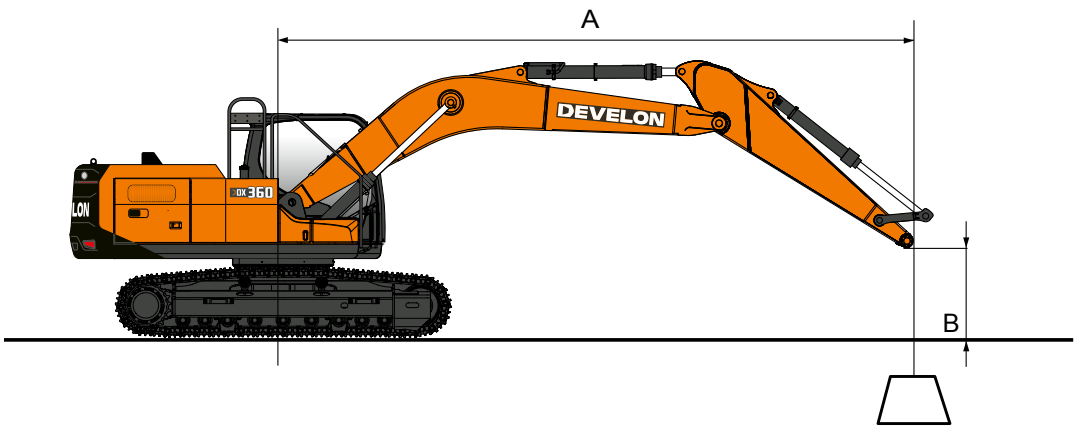

Monoausleger · ohne Löffel

Einheit: kg

A	1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9,0 m		Max. Reichweite (m)		
B															A

NLC-Monoausleger 6,5 m · Löffelstiel 3,2 m · Raupe 600 mm · Gegengewicht 7,3 t

7,5 m									*8 030	7 280			*7 800	6 900	7,73
6,0 m									*8 160	7 200			*7 590	5 690	8,60
4,5 m					*12 570	*12 570	*10 060	9 790	*8 780	6 960	*8 150	5 180	*7 670	5 030	9,15
3,0 m					*15 970	13 830	*11 670	9 200	*9 610	6 660	8 400	5 050	7 810	4 690	9,42
1,5 m					*18 380	12 900	*13 070	8 700	*10 400	6 380	8 240	4 900	7 660	4 560	9,45
0,0 m					*19 140	12 510	*13 880	8 370	10 600	6 180	8 130	4 800	7 850	4 640	9,23
-1,5 m			*13 530	*13 530	*18 720	12 450	*13 940	8 240	10 500	6 090			8 440	4 970	8,75
-3,0 m	*16 330	*16 330	*22 040	*22 040	*17 310	12 570	*13 150	8 280	*10 150	6 140			*9 280	5 700	7,95
-4,5 m			*19 450	*19 450	*14 610	12 900	*11 040	8 520					*9 340	7 320	6,74
-6,0 m															

LC-Monoausleger 6,5 m · Löffelstiel 3,2 m · Raupe 600 mm · Gegengewicht 7,3 t

7,5 m									*8 030	*8 030			*7 800	7 680	7,73
6,0 m									*8 160	8 020			*7 590	6 350	8,60
4,5 m					*12 570	*12 570	*10 060	*10 060	*8 780	7 780	*8 150	5 800	*7 670	5 640	9,15
3,0 m					*15 970	15 760	*11 670	10 350	*9 610	7 470	8 440	5 660	7 850	5 260	9,42
1,5 m					*18 380	14 780	*13 070	9 830	*10 400	7 180	8 280	5 520	7 700	5 130	9,45
0,0 m					*19 140	14 380	*13 880	9 500	10 650	6 970	8 170	5 410	7 890	5 230	9,23
-1,5 m			*13 530	*13 530	*18 720	14 310	*13 940	9 360	10 550	6 880			8 490	5 610	8,75
-3,0 m	*16 330	*16 330	*22 040	*22 040	*17 310	14 440	*13 150	9 400	*10 150	6 930			*9 280	6 430	7,95
-4,5 m			*19 450	*19 450	*14 610	*14 610	*11 040	9 650					*9 340	8 260	6,74
-6,0 m															

= Leistung über die Vorderseite
= Leistung über die Seite oder 360°

1. Hubkraft basierend auf ISO 10567.
2. Hubkraft überschreitet nicht 75 % der Kipplast bei Maschine auf festem, ebenem Untergrund oder 87 % der vollen Hydraulikleistung.
3. Der Hebepunkt ist der Löffeldrehpunkt des Montagebolzens am Löffelstiel (ohne Löffelmasse).
4. (*) kennzeichnet eine durch die Hydraulikleistung begrenzte Last.

DX400HD-9
Technische Daten

Motor

Der auf überragende Leistung und erstklassige Kraftstoffeffizienz ausgelegte, im eigenen Haus entwickelte Develon DX08-Dieselmotor erfüllt die neuesten Emissionsvorschriften der Abgasnorm Stage V. Zur Optimierung der Maschinenleistung ist der Motor mit Hochdruck-Einspritzdüsen, zwei Turboladern mit Ladeluftkühler und einer elektronischen Motorsteuerung ausgestattet. Außerdem verfügt er über ein wassergekühltes 4-Takt-System und eine Common-Rail-Direkteinspritzung.

Modell	DX08
Zylinderanzahl	6
Nennleistung, netto (bei 1 800 U/min)	251 kW / 336,6 PS (SAE J1995)
Nennleistung, brutto (bei 1 800 U/min)	254 kW / 340,6 PS (SAE J1995)
Max. Drehmoment (bei 1 300 U/min)	1 460 Nm
Hubraum	7,5 l
Batterien – Lichtmaschine	2 × 12 V, 150 Ah – 24 V, 90 A

Unterwagen

Der auf Langlebigkeit ausgelegte Unterwagen zeichnet sich durch eine äußerst robuste Konstruktion aus hochwertigen Materialien aus. Alle geschweißten Konstruktionen sind auf minimale Belastung ausgelegt und gewährleisten so eine lange Lebensdauer.

- Lebensdauergeschmierte Laufrollen
- Leiträder und Antriebsritzel mit schwimmenden Dichtungen montiert
- Raupensegmente aus induktionsgehärteter Legierung mit dreifachem Steg
- Wärmebehandelte Verbindungsbolzen
- Hydraulische Raupeneinstellvorrichtung mit stoßdämpfendem Spannrad

Obere Rollen	2
Durchmesser der oberen Rolle	191 mm
Untere Rollen	9
Durchmesser der unteren Rolle	200 mm
Anzahl der Glieder und Segmente pro Seite	50
Bolzendurchmesser	71,42 mm
Gliedneigung	215,9 mm
Raupenspurweite Std. / schmal	2 750 / 2 400 mm
Turasabstand	4 230 mm

Raupensegment

Segmentbreite (mm)	Bodendruck (kgf/cm²)	Maschinengewicht (Tonnen)
Std. 600TG	0,76	41,710
Opt. 600DG	0,77	42,100
Opt. 700TG	0,65	42,200
Opt. 800TG	0,58	42,600
Opt. 900TG	0,52	43,100

Hydrauliksystem

Das neue Modell verfügt über ein FEH-System (vollständig elektrohydraulisch), das eine präzise Steuerung durch fortschrittliche Software ermöglicht. In Verbindung mit der Edge Cloud Computing (ECC) Plattform ermöglicht das System einfache Software-Updates aus der Ferne, sodass es immer auf dem neuesten Stand ist. Das FEH-System sammelt und analysiert Echtzeitdaten, um Effizienz und Produktivität zu optimieren und ist damit unter allen Arbeitsbedingungen intelligenter und reaktionsschneller.

Pumpen	Typ	Max. Durchflussrate	Hubraum
Haupt	Axialkolben	2 x 360 l/min	200 ml/U

Schwenkmechanismus

Der Schwenkmechanismus verfügt über einen Axialkolbenmotor, der ein 2-stufiges Planetenuntersetzungsgetriebe im Ölbad antreibt und damit ein maximales Drehmoment erzielt.

- Schwenklager: einreihiges Kugellager mit einer induktionsgehärteten Innenverzahnung
- Innenzahnrad und Ritzel: für verbesserte Haltbarkeit und reibungslosen Betrieb in Schmiermittel getaucht

Schwenkmotor

Typ	Axialkolben-Schwenkmotor
Hubraum	233,1 ml/U
Einstellung Schockventil	300 kg/cm²
Max. Durchfluss (bei 1 800 U/min)	322,13 l/min
Max. Ausgangsdrehmoment	1 039 Nm

Schwenkleistung

Max. Drehmoment (EFF = 0,81)	145 kN.m
Max. Geschwindigkeit (EFF = 0,98)	9,9 U/min

Löffelstiel

	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Reißkraft (Nom. / Boost, kN)
Std.-Löffelstiel	3 200	2 018	[SAE] 173 / 183, [ISO] 177 / 183
Kurzer Löffelstiel	2 600	1 871	[SAE] 212 / 225, [ISO] 218 / 230
Langer Löffelstiel	3 950	2 262	[SAE] 147 / 155, [ISO] 149 / 158

Löffelkraft mit Standardlöffel (Nenndruck / Boost, kN)	[SAE] 220 / 232 [ISO] 245 / 259

Kabine

Die neue Develon-Kabine bietet unübertroffenen Komfort und Produktivität. Sie zeichnet sich durch eine geräumige, ergonomische Bauweise mit hervorragender Sicht und einer individuell anpassbaren Umgebungsbeleuchtung aus. Ein hochauflösender 12,8-Zoll-Monitor bietet einfachen Zugriff auf die Funktionen der Maschine, mit Optionen für geteilte oder doppelte Bildschirme. Mit dem neu gestalteten Joystick lässt sich die Maschine individuell steuern und somit noch geschmeidiger bedienen. Der bequeme, beheizbare Sitz verfügt serienmäßig über eine Kühlfunktion. Für noch mehr Sicherheit ist die Kabine mit einem Schutzsystem gegen herabfallende Gegenstände (FOGS, ISO 10262 Stufe II und SAE J1356) ausgestattet, das sich ohne Werkzeug öffnen und schließen lässt und so die schnelle Reinigung der Frontscheibe ermöglicht.

A-bewerteter Schalldruckpegel am Fahrerplatz, LpAd (ISO 6396:2008)	Garantiert: 69 dB(A) Gemessen: 68 dB(A)
A-bewerteter Schallleistungspegel, LwAd (2000/14/EC)	Garantiert: 106 dB(A) Gemessen: 105 dB(A)

Antrieb

Jede Raupe wird von einem unabhängigen, drehmomentstarken Axialkolbenmotor mit 2 Geschwindigkeiten angetrieben, der für optimale Leistung mit einem Planetenuntersetzungsgetriebe verbunden ist. Zwei Hebel/Fußpedale garantieren komfortables Fahren, bei Bedarf mit gegenläufigem Betrieb. Der Raupenrahmen schützt den Fahrmotor, die Bremse und das Planetengetriebe. Die Mehrscheiben-Raupenbremsen sind federbelastet und werden hydraulisch gelöst, um die Maschine zuverlässig zu stoppen. Die Maschine kann auch über die neue Joystick-Lenkung gesteuert werden.

Fahrmotor

Typ	Axialkolben, 2 Geschwindigkeiten
Hubraum	282,6 / 160,8 ml/U
Einstellung Schockventil	365 kg/cm^2
Max. Versorgungsdurchfluss	330,8 l/min


Fahrleistung

Fahrgeschwindigkeit (EFF = 0,98)	3,2/5,6 km/h
Traktionskraft (EFF = 0,81)	422,2 / 240 kN
Steigfähigkeit	70% (35°)

Füllmengen

Kraftstofftank	600
Kühlsystem	46,75
AdBlue-Tank (DEF)	72
Hydrauliköltank	243
Motoröl	35
Schwenkwerk	15


DX400HD-9
Abmessungen

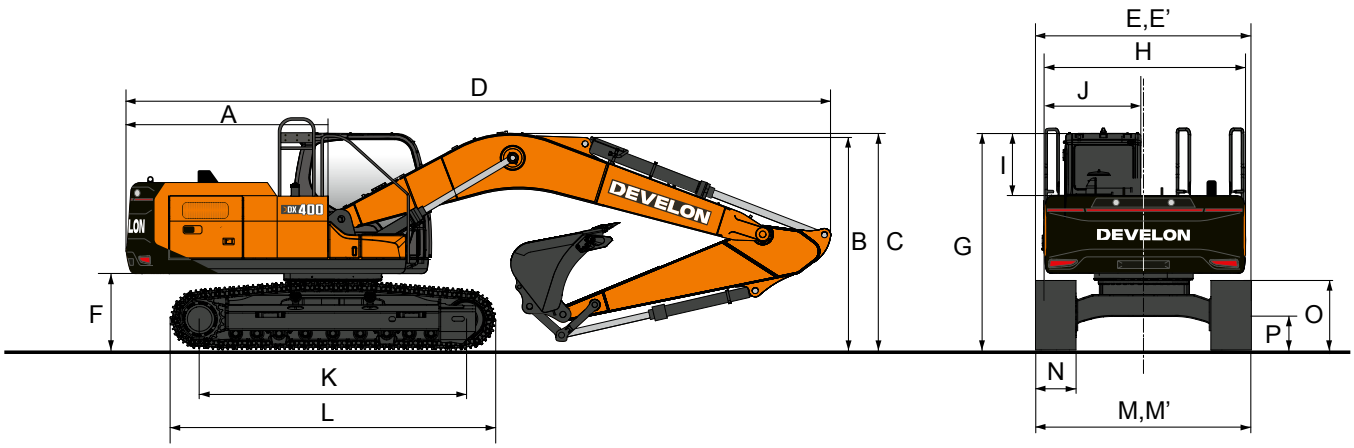

		Einheit	Ausleger und Standard-Löffelstiel 600-mm-Raupensegment mit Dreifachprofil	Standard Ausleger und langer Löffelstiel 600-mm-Raupensegment mit Dreifachprofil
Auslegerlänge		mm	6 500	
Löffelstiellänge		mm	3 200	3 950
Löffelgröße (SAE)		m^3	2,22	1,81
Heckschwenkradius	A	mm	3 527	
Transporthöhe (Ausleger)	B	mm	3 336	3 392
Transporthöhe (Schlauch)	C	mm	3 458	3 528
Transportlänge	D	mm	11 286	11 291
Transportbreite	E,E'	mm	3 350, 2 990 mit schmaler Raupe	
Bodenfreiheit bis Gegengewicht*	F	mm	1 277	
Kabinenhöhe	G	mm	3 317	
Oberwagenbreite	H	mm	2 990	
Kabinenhöhe über Gehäuse	I	mm	1 607	
Kabinenbreite	J	mm	1 015	
Turasabstand	K	mm	4 230	
Gesamtlänge der Raupe	l	mm	5 185	
Unterwagenbreite	M, M'	mm	3 350, 2 990 mit schmaler Raupe	
Raupenbreite	N	mm	600	
Raupenhöhe*	O	mm	1 066	
Bodenfreiheit bis Karosserie*	P	mm	601	

** Ohne Stegplatte*

Arbeitsbereich

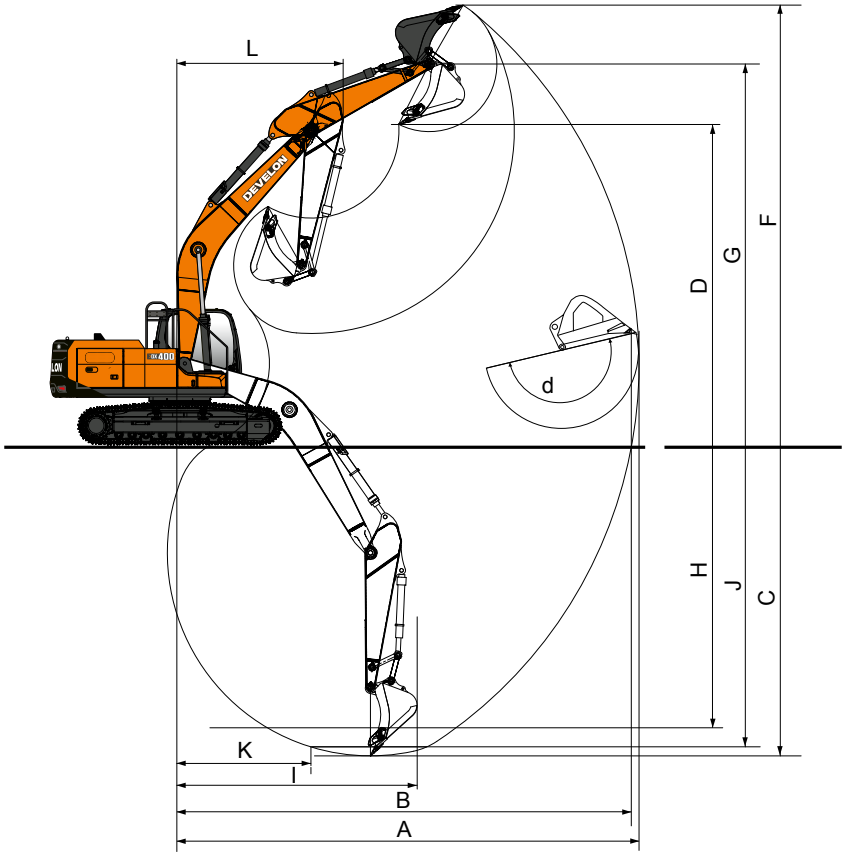

		Einheit	Ausleger und Standard-Löffelstiel 600-mm-Raupensegment mit Dreifachprofil	Standard Ausleger und langer Löffelstiel 600-mm-Raupensegment mit Dreifachprofil
Auslegerlänge		mm	6 500	
Löffelstiellänge		mm	3 200	3 950
Löffelgröße (SAE)		m^3	2,22	1,81
Gegengewicht		kg	7 400	
Raupentyp			Starr	
Max. Grabreichweite	A	mm	11 110	11 870
Max. Grabreichweite (Boden)	B	mm	10 900	11 670
Max. Grabtiefe	C	mm	7 400	8 160
Max. Ladehöhe	D	mm	7 310	7 770
Max. Grabhöhe	F	mm	10 290	10 790
Max. Löffelbolzenhöhe	G	mm	8 960	9 420
Max. vertikale Wandtiefe	H	mm	5 710	6 640
Max. vertikaler Radius	I	mm	7 860	7 960
Max. Tiefe bis zur 8'-Linie	J	mm	7 220	8 020
Min. Radius bis zur 8'-Linie	K	mm	3 350	3 420
Min. Schwenkradius	L	mm	4 450	4 510
Löffelwinkel (Grad)	d	°	178	

** Bei aktiviertem Power-Boost*

DX400HD-9
Hubkraft

Monoausleger · ohne Löffel


Einheit: kg

A	1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9,0 m		Max. Reichweite (m)		
B															A
LC-Monoausleger, 6,5 m · Löffelstiel 3,2 m · Raupe 600 mm · Gegengewicht 7,4 t															
7,5 m									*9 330	8 990			*7 780	*7 780	7,80
6,0 m									*9 570	8 890			*7 600	7 000	8,65
4,5 m					*14 890	*14 890	*11 860	*11 860	*10 330	8 620	*9 090	6 460	*7 700	6 260	9,18
3,0 m					*18 850	17 460	*13 750	11 470	*11 310	8 300	9 700	6 320	*8 030	5 870	9,43
1,5 m					*21 320	16 480	*15 350	10 940	*12 220	8 000	9 540	6 170	*8 650	5 760	9,44
0,0 m					*21 960	16 090	*16 230	10 600	12 290	7 790	9 430	6 070	9 130	5 890	9,20
-1,5 m			*14 120	*14 120	*21 730	16 030	*16 250	10 480	12 190	7 700			9 870	6 330	8,70
-3,0 m	*16 890	*16 890	*22 790	*22 790	*20 030	16 190	*15 260	10 530	*11 770	7 770			*10 910	7 300	7,88
-4,5 m			*22 290	*22 290	*16 780	16 560	*12 660	10 810					*10 960	9 470	6,62
-6,0 m															

Monoausleger · ohne Löffel

Einheit: kg

A	1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9,0 m		Max. Reichweite (m)		
B															A
LC-Monoausleger 6,5 m · Löffelstiel 3,95 m · Raupe 800 mm · Gegengewicht 7,4 t															
9,0 m									*6 410	*6 410			*6 090	*6 090	7,58
7,5 m													*5 680	*5 680	8,71
6,0 m									*8 560	*8 560	*7 520	6 820	*5 530	*5 530	9,48
4,5 m							*10 560	*10 560	*9 420	8 930	*8 780	6 690	*5 560	*5 560	9,96
3,0 m					*16 740	*16 740	*12 580	11 920	*10 520	8 560	*9 340	6 500	*5 740	5 330	10,19
1,5 m					*20 130	17 120	*14 460	11 290	*11 590	8 210	9 760	6 300	*6 090	5 220	10,20
0,0 m			*7 890	*7 890	*21 840	16 450	*15 730	10 840	*12 390	7 940	9 590	6 150	*6 670	5 310	9,98
-1,5 m	*8 350	*8 350	*12 630	*12 630	*22 040	16 220	*16 200	10 610	12 380	7 780	9 510	6 070	*7 610	5 640	9,52
-3,0 m	*13 490	*13 490	*18 720	*18 720	*21 020	16 260	*15 750	10 580	*12 310	7 760			*9 240	6 320	8,78
-4,5 m	*19 700	*19 700	*25 930	*25 930	*18 650	16 520	*14 110	10 740	*10 560	7 940			*10 110	7 710	7,68
-6,0 m			*19 020	*19 020	*14 040	*14 040	*9 870	*9 870					*9 850	*9 850	6,00

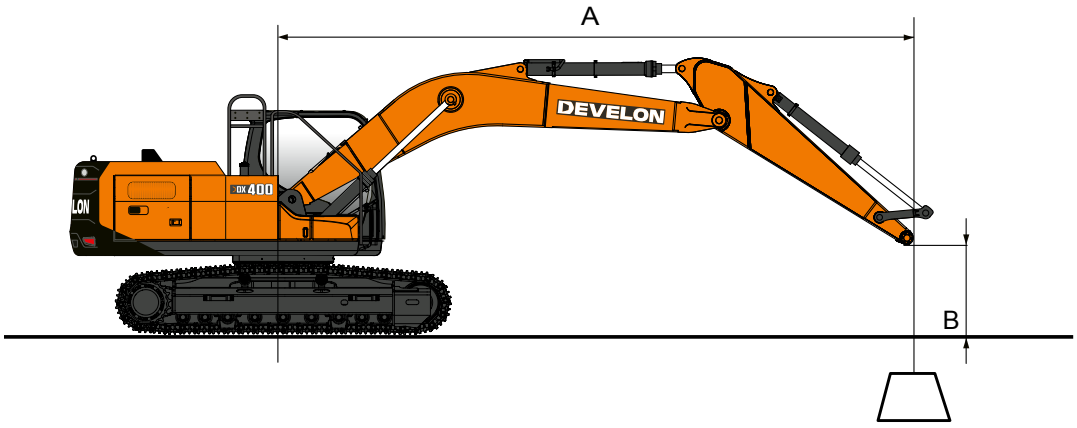

Monoausleger · ohne Löffel

Einheit: kg

A	3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		Max. Reichweite (m)		
B											A
NLC-Monoausleger 6,5 m · Löffelstiel 2,6 m · Raupe 600 mm · Gegengewicht 7,4 t											
7,5 m									*10 470	8 560	7,08
6,0 m					*11 330	10 940	*10 460	7 730	*10 370	6 940	8,01
4,5 m			*16 710	15 850	*12 890	10 440	*11 090	7 520	*10 450	6 110	8,57
3,0 m					*14 660	9 880	*11 960	7 240	9 980	5 690	8,85
1,5 m					*16 010	9 440	12 560	7 000	9 830	5 570	8,86
0,0 m			*20 850	13 740	*16 560	9 210	12 380	6 840	10 170	5 720	8,60
-1,5 m	*14 890	*14 890	*21 230	13 790	*16 190	9 160	12 350	6 820	11 150	6 220	8,06
-3,0 m	*24 500	*24 500	*19 010	14 010	*14 690	9 280			*11 760	7 370	7,17
-4,5 m	*18 920	*18 920	*14 900	14 450					*11 470	10 230	5,75

Monoausleger · ohne Löffel

Einheit: kg

A	1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9,0 m		Max. Reichweite (m)		
B															A
NLC-Monoausleger 6,5 m · Löffelstiel 3,2 m · Raupe 600 mm · Gegengewicht 7,4 t															
7,5 m									*9 330	7 890			*7 780	7 350	7,80
6,0 m									*9 570	7 790			*7 600	6 120	8,65
4,5 m					*14 890	*14 890	*11 860	10 540	*10 330	7 540	*9 090	5 640	*7 700	5 450	9,18
3,0 m					*18 850	14 870	*13 750	9 930	*11 310	7 220	9 690	5 500	*8 030	5 100	9,43
1,5 m					*21 320	13 940	*15 350	9 410	*12 220	6 930	9 520	5 350	*8 650	4 990	9,44
0,0 m					*21 960	13 570	*16 230	9 090	12 270	6 730	9 410	5 250	9 120	5 090	9,20
-1,5 m			*14 120	*14 120	*21 730	13 520	*16 250	8 970	12 170	6 640			9 860	5 480	8,70
-3,0 m	*16 890	*16 890	*22 790	*22 790	*20 030	13 660	*15 260	9 030	*11 770	6 710			*10 910	6 310	7,88
-4,5 m			*22 290	*22 290	*16 780	14 020	*12 660	9 290					*10 960	8 170	6,62
-6,0 m															

= Leistung über die Vorderseite
= Leistung über die Seite oder 360°

1. Hubkraft basierend auf ISO 10567.
2. Hubkraft überschreitet nicht 75 % der Kipplast bei Maschine auf festem, ebenem Untergrund oder 87 % der vollen Hydraulikleistung.
3. Der Hebepunkt ist der Löffeldrehpunkt des Montagebolzens am Löffelstiel (ohne Löffelmasse).
4. (*) kennzeichnet eine durch die Hydraulikleistung begrenzte Last.

DX300LC-9 | DX360LC-9 | DX400HD-9
Standard- und Sonderausstattung

	DX300LC-9	DX360LC-9	DX400HD-9
Motor			
DX08 — Common-Rail-6-Zylinder-Motor (7,5 l) mit Kraftstoffdirekteinspritzung und elektronischer Steuerung, 4 Ventilen pro Zylinder, vertikalen Einspritzdüsen, Wasserkühlung, Turbolader und Luft-Luft-Ladeluftkühler	■	■	–
DX08 — 6-Zylinder-Common-Rail-Motor (7,5 l) mit Kraftstoffdirekteinspritzung und elektronischer Steuerung, 4 Ventilen pro Zylinder, vertikalen Einspritzdüsen, wassergekühlt, mit Biturboaufladung und Luft-Luft-Ladeluftkühler	–	–	■
Stage-V-konform mit selektiver katalytischer Reduktion (SCR), Dieseloxidationskatalysator (DOC) und Dieselpartikelfilter (DPF)	■	■	■
Smart Power Control der 3. Generation (SPC3)	■	■	■
Nennleistung (netto/brutto, bei 1 800 U/min): 207 / 208 kW (277 / 279 PS) (SAE J1995)	■	–	–
Nennleistung (netto/brutto, bei 1 800 U/min): 224 / 227 kW (300,4 / 304,4 PS) (SAE J1995)	–	■	–
Nennleistung (netto/brutto, bei 1 800 U/min): 251 / 254 kW (336,6 / 340,6 PS) (SAE J1995)	–	–	■
Max. Drehmoment: 1 230 Nm bei 1 300 U/min	■	■	–
Max. Drehmoment: 1 460 Nm bei 1 300 U/min	–	–	■
2 × Batterien mit 12 V, 150 Ah; Lichtmaschine 24 V, 90 A	■	■	■
Hydraulik			
e-EPOS für optimierte Systemeffizienz unter allen Arbeitsbedingungen und minimierten Kraftstoffverbrauch	■	■	■
Hauptpumpen: 2 Axialkolben-Verstellpumpen — max. Förderstrom: 2 × 288 l/min	■	–	–
Hauptpumpen: 2 Axialkolben-Verstellpumpen — max. Förderstrom: 2 × 360 l/min	–	■	■
Vorsteuerpumpe: Zahnradpumpe — max. Förderstrom: 25 l/min	■	■	■
Max. Systemdruck: Arbeit 373 kg/cm², Fahren 358 kg/cm²	■	■	■
Auswahl aus 4 Arbeitsmodi und 4 Leistungsmodi	■	■	■
D-Eco-Leistungsmanagementsystem mit FEH, einschließlich des Förderstroms beider Pumpen	■	■	■
Hydraulikförderstrom und -druck werden von der Kabine aus geregelt	■	■	■
Regenerationsventile für Ausleger und Stiel	■	■	■
Halteventile für Ausleger und Stiel	■	■	■
Hydraulikleitungen für Hydraulikhammer	■	■	■
2 Fahrgeschwindigkeiten: 3,3 / 5,8 km/h	■	–	–
2 Fahrgeschwindigkeiten: 3,7 / 6,0 km/h	–	■	–
2 Fahrgeschwindigkeiten: 3,2/5,6 km/h	–	–	■
Turbo-Zentrifugal-Luftvorreinigung	■	■	■
PERO — Zusatzhydraulikleitung mit geringem Volumenstrom für rotierende oder kippbare Werkzeuge (Joystick-Steuerung)	•	•	•
Rahmen			
X-Rahmen mit langem Raupenfahrwerk: Breite 3 350 mm mit 600-mm-Kettenplatten	■	–	■
X-Rahmen mit langem Raupenfahrwerk: Breite 3 280 mm mit 600-mm-Kettenplatten	–	■	–
Hydraulik-Raupenspanner mit stoßdämpfendem Spannmechanismus	■	■	■
Kabine und Innenraum			
Druckbelüftete, schallisolierte Kabine mit CabSus-Aufhängung	■	■	■
Neues 12-Zoll-LCD-Farbinstrumentendisplay mit Android und Touchscreen	■	■	■
Hochleistungs-Klimaanlage mit elektronischer Klimaregelung	■	■	■
DAB-Radio mit Bluetooth-Streaming und Freisprecheinrichtung	■	■	■
Schieberegler am Joystick zur proportionalen Steuerung der Zusatzhydraulikleitungen	■	■	■
USB-Anschluss	■	■	■
Joystick-Lenkung (Joystick-Lenkfunktion)	■	■	■
Schutzsystem gegen herabfallende Gegenstände (FOGS) — konform mit ISO 10262 Stufe II und SAE J13561	•	•	•
Pedal für Geradeausfahrt (nur mit Monoausleger erhältlich)	•	•	•
Heizdraht für Hauptspiegel	•	•	•
Beheizter und gekühlter Sitz mit 2-Punkt-Sicherheitsgurt	■	■	■
Umkehrbarer Kühllüfter	•	•	•
Komplettes Smart-Paket: Machine Guidance 2D, Smart Control 2D, virtuelle Wände, Wiegesystem, Smart AVM, HDS und Advanced Lift Assist	•	•	•
Produktivitätspaket: Machine Guidance 2D, Smart Control 2D, Wiegesystem, Hubunterstützung, virtuelle Wände	•	•	•
Smart AVM	■	■	■
HDS (Human Detection System) mit Rundumsichtkamera und Radar	•	•	•
Not-Aus (E-Stop)	•	•	•
Smart Key mit Digital Key (App)	•	•	•
Premium-PHM (Überwachung von Hydrauliköl und Motoröl, einschließlich eines Überwachungsalgorithmus für Schwenkmotor/ Untersetzungsgetriebe und Hauptpumpe)	•	•	•

	DX300LC-9	DX360LC-9	DX400HD-9
Zusätzlicher 12-Zoll-Android-Monitor	•	•	•

Sonstiges

Schmaler Unterwagen: 2 990 mm mit 600-mm-Kettenplatten (auch mit 700-mm- und 800-mm-Kettenplatten erhältlich)	•	•	•
Doppelte Kettenschutzvorrichtungen	•	•	•
Durchgehende Kettenschutzvorrichtungen	•	•	•
Frontoptionen: · SLR-Ausleger: 10 200 mm (mit 7 850 mm langem Löffelstiel und 6,3-t-Gegengewicht)	•	–	–
Auslegeroptionen: · 6 245 mm (Schwerlastausführung, mit verstärktem Löffelstiel von 2 800 oder 3 100 mm) · zweiteiliger Ausleger: 3 250 mm (Unterteil) + 3 050 mm (Oberteil) (mit Löffelstiel von 2 500, 3 100 oder 3 750 mm)	•	–	–
Auslegeroptionen: · 6 500 mm (Schwerlastausführung, mit verstärktem Löffelstiel von 3 200 mm) · zweiteiliger Ausleger: 3 435 mm (Unterteil) + 3 100 mm (Oberteil)	–	•	–
Löffelstieloptionen: · 2 500 mm · 3 100 mm · 3 750 mm	•	–	–
Löffelstieloptionen: · 2 600 mm · 3 200 mm (Schwerlastausführung) · 3 950 mm	–	•	–
Löffelstiellängen: · 2 600 mm · 3 950 mm	–	–	•
Kettenplattenoptionen: · 600 mm (Doppelsteg) · 700 / 800 / 900 mm (Dreisteg)	•	•	•
Luftkompressor	•	•	•
Automatisches SKF-Schmiersystem (kann je nach Region zur Serienausstattung gehören)	•	•	•
Seitenschutz (für NLC-Version; vergrößert die Transportbreite um 120 mm; leicht abnehmbar)	•	•	•
Develon-Löffel: vollständiges Sortiment an Löffeln für allgemeine Anwendungen sowie Schwerlast- und Felslöffeln	•	•	•
Develon-Schnellwechsler	•	•	•
Hydraulikleitungen für Brecher, Schnellwechsler und schwenk-/drehbare Löffel	•	•	•

Standardkonfiguration

Serienmäßiger starrer Unterwagen: 3 200 mm	■	–	–
Serienmäßiger starrer Unterwagen: 3 280 mm	–	■	–
Serienmäßiger starrer Unterwagen: 3 350 mm	–	–	■
6,3-m-Ausleger – 3,1-m-Stiel – 600-mm-Dreisteg-Kettenplatten	■	–	–
6,5-m-Ausleger — 3,2-m-Stiel — 600-mm-Dreisteg-Kettenplatten	–	■	–
6,5-m-Schwerlastausleger — 3,2-m-Schwerlast-Löffelstiel — 600-mm-Dreisteg-Kettenplatten	–	–	■
PE3C — Doppeltwirkende Zusatzhydraulikleitung zum Öffnen/Schließen von Anbaugeräten (elektrische CAN-Kommunikation über Pedal und Joystick)	■	■	■
Hydraulikleitungen für Hydraulikhammer — einfachwirkende Zusatzhydraulikleitung einschließlich Auslegerschwimmstellung und Smart Breaker	■	■	■
Sicherheitsventile an Ausleger und Löffelstiel	■	■	■
Gegengewicht: 5,9 Tonnen	■	–	–
Gegengewicht: 7,3 Tonnen	–	■	–
Gegengewicht: 7,4 Tonnen	–	–	■
Lichtpaket: komplettes LED-Paket mit Rundumkennleuchte, Lichtmaschinen: 2 × 90 A, Batterien: 2 × 12 V (24 V, 150 Ah)	■	■	■
Hydraulikleitung / -verrohrung für Schnellwechsler	■	■	■
Transportabmessungen: 10 601 (L) × 3 383 (H) × 3 200 (B) mm	■	–	–
Transportabmessungen: 11 312 (L) × 3 460 (H) × 3 280 (B) mm	–	■	
Transportabmessungen: 11 286 (L) × 3 458 (H) × 3 350 (B) mm	–	–	■
Betriebsgewicht: 32 370 kg	■	–	–
Betriebsgewicht: 37 180 kg	–	■	–
Betriebsgewicht: 42 160 kg	–	–	■
Seitenspiegel	■	■	■
Kraftstoffbefüllpumpe	■	■	■
Mineralisches Hydrauliköl ISO VG 46	■	■	■
ROPS (Überrollschutz) — Serienausrüstung gemäß ISO 12117-2	■	■	■
Abnehmbare Schutzgeländer — serienmäßig, gemäß ISO 2867:2011	■	■	■
Kabinenpaket: Sonnenblende, Dachfenster und Regenschutz	■	■	■
Vollständig einstellbarer, beheizter Sitz mit Luftfederung	■	■	■
Überlastwarnvorrichtung	■	■	■
Parallele Scheibenwischer	■	■	■
My Develon (Telematiksystem)	■	■	■
Garantie von 1 Jahr / 2 000 Betriebsstunden (je nachdem, was zuerst eintritt)	■	■	■
Serienmäßige Kettenschutzvorrichtungen	■	■	■
Geschmierte und abgedichtete Kettenglieder	■	■	■

Standard = ■

Option = •


DEVELON
DX 400

Develon-Gewährleistung

Ihr Schlüssel zu Maschinenschutz und Sicherheit

Stellen Sie Ihre schweren Baumaschinen unter den Schutz von Develon. Mit unseren umfassenden Gewährleistungen und Premium-Schutzprogrammen sind Sie rundum abgesichert und können sich darauf verlassen, dass Ihre Investition auch in Zukunft sicher und wertvoll bleibt.

Maßgeschneiderte Gewährleistungspläne
Wählen Sie aus einer Reihe von erschwinglichen Gewährleistungsplänen, die exklusiv für Develon-Kunden über unsere Vertragshändler entwickelt wurden. Aus dem Anschaffungskosten Ihrer Maschine wird eine strategische Investition, nicht nur eine Ausgabe.

Premium-Schutz von Develon
Entscheiden Sie sich für Develon Premium und erleben Sie unübertroffene Sicherheit, Zuverlässigkeit und einen hohen Gesamtwert. Dieser erstklassige Plan schützt Ihre Maschinen vor unerwarteten Kosten und minimiert Ausfallzeiten, damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können – Ihre Arbeit.

Jetzt handeln!
Wenden Sie sich noch heute an einen Develon-Vertragshändler, um Ihre Maschineninvestition zu schützen. Mit einem einfachen Ablauf und dauerhaften Vorteilen hilft Develon dabei, Ihre schwere Baumaschinen in optimalem Zustand zu halten.

Entscheiden Sie sich für die erweiterte Gewährleistung von Develon: Sie gehen auf Nummer sicher und schützen Ihre Investitionen.

** Das Angebot kann je nach Modell variieren.*

AG für Baumaschinen Schmerikon

www.agfbs.ch / Tel. 055 286 12 86

Powered by **Innovation**

DEVELON

DX300LC-9 DX360LC-9 DX400HD-9

HD Construction Equipment Develon Europe s.r.o.
IBC – Pobrezni 620/3,
186 00 Praha 8 – Karlin, Tschechische Republik

©2026 HD Construction Equipment Develon Europe s.r.o.
Alle Rechte vorbehalten.

D4600907 (09/2026)

Einige Angaben beruhen auf konstruktiven Berechnungen und sind keine tatsächlichen Messwerte. Die technischen Daten dienen nur zu Vergleichszwecken und können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden. Die Spezifikation Ihres speziellen Develon-Produkts kann aufgrund normaler Variationen bei Konstruktion, Fertigung, Betriebsbedingungen und weiteren Faktoren von den Angaben abweichen. Abbildungen von Develon-Maschinen zeigen nicht unbedingt die Standardausstattung.